МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП HYUNDAI Sonata

Артикул: 10.0053

Тип кузова: Y3/EF

Год выпуска: 1993 - 1998/1998 - 2001

Двигатель, КПП: 1,8; 2,0; 3,0/2,0; 2,4; 2,5

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить проушины “2”, прикрепив их к транспортировочным проушинам болтами М10х30 через специальные шайбы “7” -(А).
3. Проушины “1” прикрепить под штатные болты.
4. Защиту прикрепить к установленным проушинам болтами М10х20 -(В) и заднюю часть закрепить с помощью болтом М10х20 к установленным проушинам -(С).
5. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.


ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

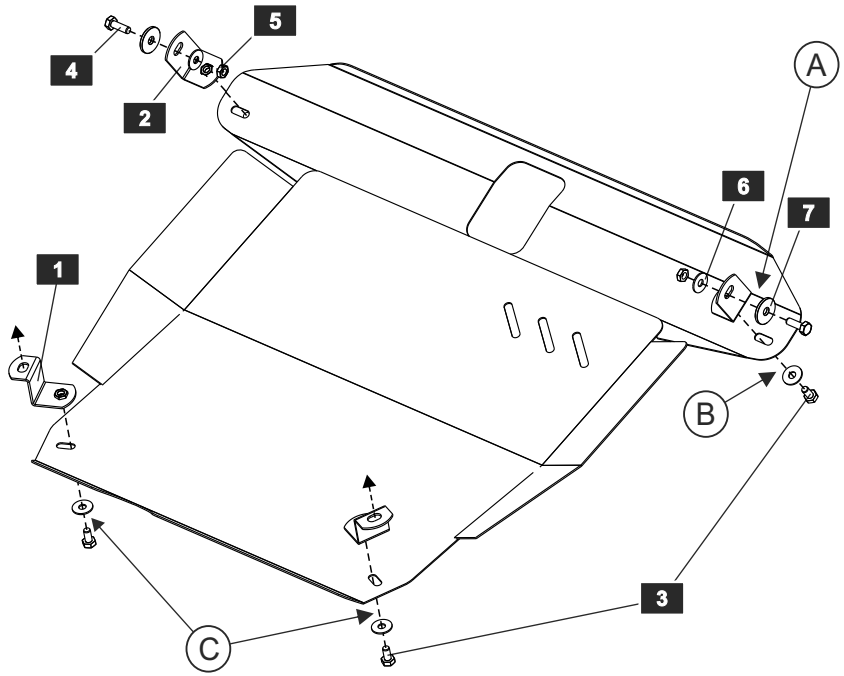

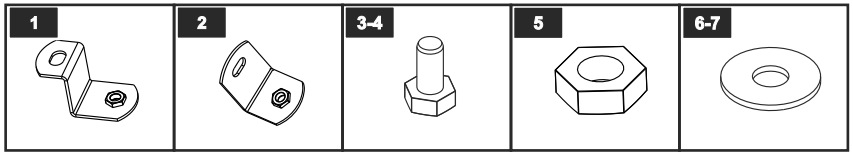

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Проушина	2	5	Гайка М10	2
2	Проушина	2	6	Шайба 10	6
3	Болт М10х20	4	7	Шайба спец.	2
4	Болт М10х30	2	8		

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм