МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера SKODA Superb

Артикул: 21.0667

Тип кузова: 3U4 | **Год выпуска: 2002 - 2008** | **Двигатель, КПП: 1,8; 2,0; 2,8; 1,9D; 2,0D;2,5D**

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Снять планку крепления пыльника.
3. Разрезать пыльник ножовочным полотном вдоль внутреннего края ребра жёсткости справа и слева-(A),(B),затем боковые части установить на свои места.
4. В отверстия балки переднего моста установить распорные резьбовые втулки при помощи специального инструмента -(C).
5. Передняя часть защиты крепится на штатные места болтами M10x30 -(D).
6. Задняя часть защиты крепится болтами M10x40 к установленным распорным втулкам -(E).
7. Болты крепления задней части защиты служат также для крепления защиты КПП.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.


ГАРАНТИЯ:


Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

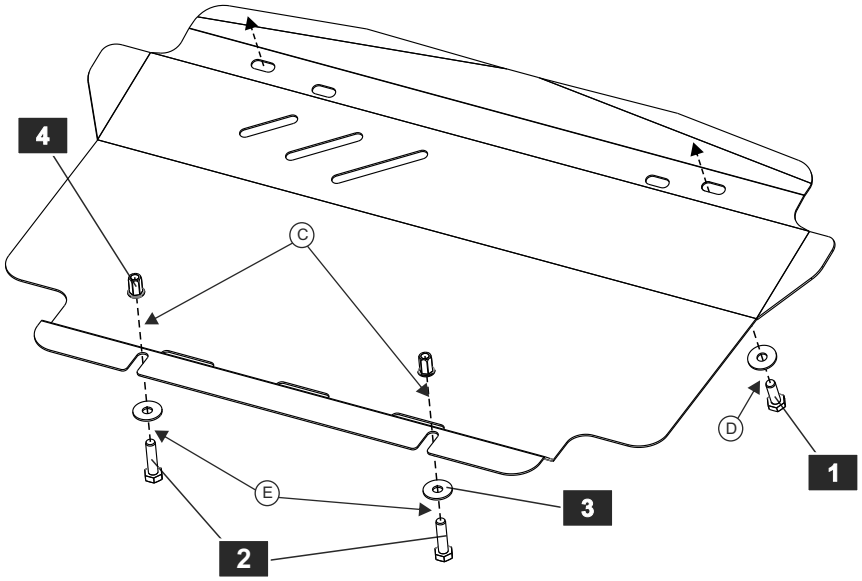

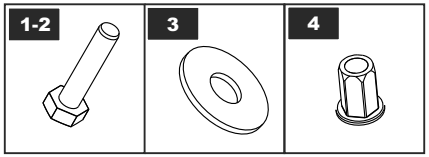

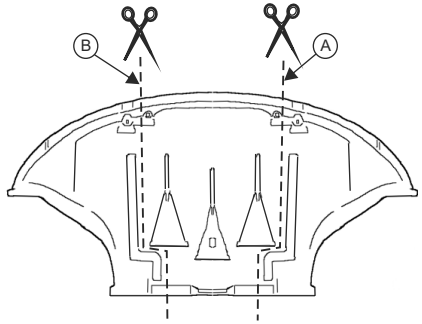

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.
1	Болт M10x30	2
2	Болт M10x40	2
3	Шайба 10	4
4	Втулка разжимная M10	2

Моменты затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм