МЕТАЛЛ ПРОДУКЦИЯ
WWW.KARTER.RU

Инструкция по установке защиты картера и КПП GREAT WALL Deer/SUV

Артикул: 28.0710

Тип кузова: G3 | **Год выпуска: 2005 -/2001 -** | **Двигатель, КПП: 2,2**

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Ослабить нижние болты крепления штатной защиты.
3. Кронштейны прикрепить с внутренней стороны силовых элементов крепления рычагов с помощью болтов М 10х30 -(А).
4. Защиту вставить под штатную защиту спереди и прикрепить к установленным кронштейнам болтами М 10х20 -(В).
5. Передняя часть крепится совместно с задней частью защиты картера. Задняя часть крепится к балке опоры КПП болтами М 10х20 с закладными планками “2” (С).
6. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.


ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

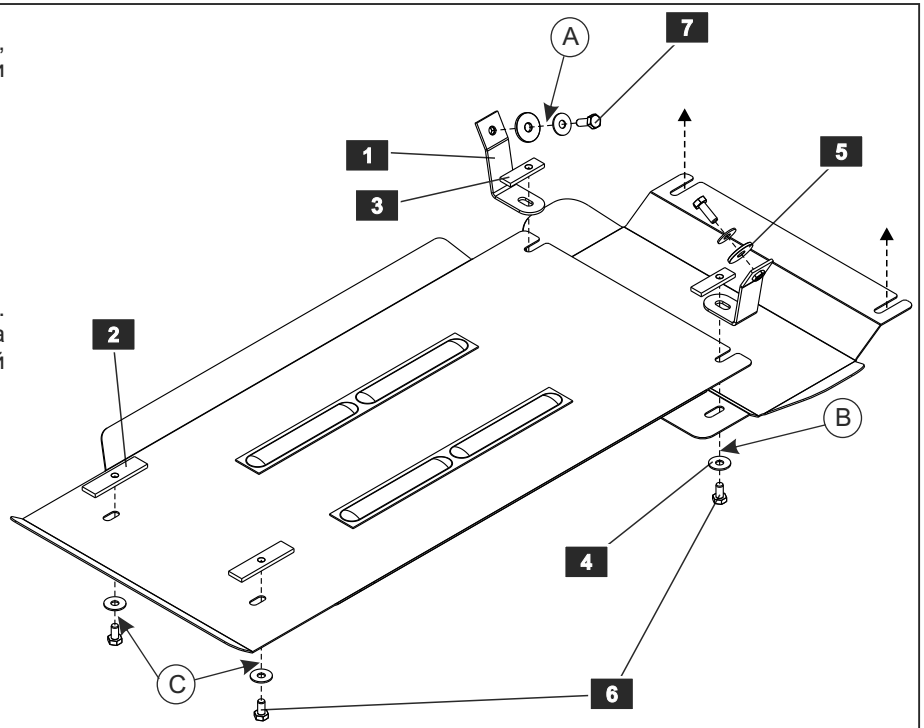

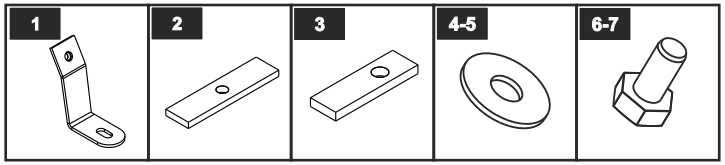

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Кронштейн	2	5	Шайба специальная	2
2	Планка закладная	2	6	Болт М 10х20	4
3	Планка закладная	2	7	Болт М 10х30	2
4	Шайба 10	6	8		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм