МЕТАЛЛ ПРОДУКЦИЯ
WWW.KARTER.RU

Инструкция по установке защиты картера и КПП NISSAN Pick Up NP 300

Артикул: 15.1531/15.1532

Тип кузова: D22 | **Год выпуска: 2008-** | **Двигатель, КПП: 2,5 TD**

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять штатную защиту с машины.
2. Три крепежных крюка установить на поперечную балку переднего моста.
3. К установленным деталям прикрепить деталь защиты “А”. Заднюю часть прикрепить к балке опоры раздаточной коробки через втулки.
4. К установленной защите прикрепить деталь “В”.
5. Проушины прикрепить под штатные болты в передней части рамы.
6. Деталь “С” соединить с установленной защитой “А” и прикрепить к проушинам.
7. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.


ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

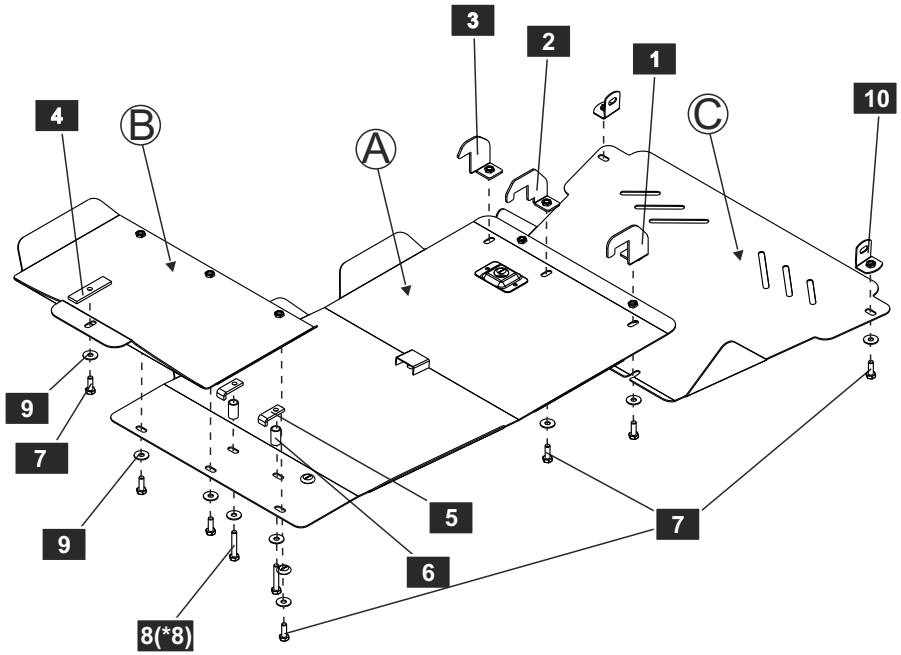



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.
1	Крюк правый	1
2	Крюк средний	1
3	Крюк левый	1
4	Планка закладная	1
5	Планка закладная	2

NO.	NAME	QTY.
6	Втулка	2
7	Болт М 10х30	11
8(*8)	Болт М 10х60 (*Болт М10х70)	2(*2)
9	Шайба 10	13
10	Проушина	2

*-для алюминий 1532

Моменты затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм