
SHERIFF	Паспорт изделия Mazda CX4 Mazda CX5	Лист 1	Артикул: 2905.12
	Допустимая полная масса прицепа, кг: 1200	Год выпуска: 2016 - 2024 2011 - 2017	Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50	Вес нетто, кг: 19,5

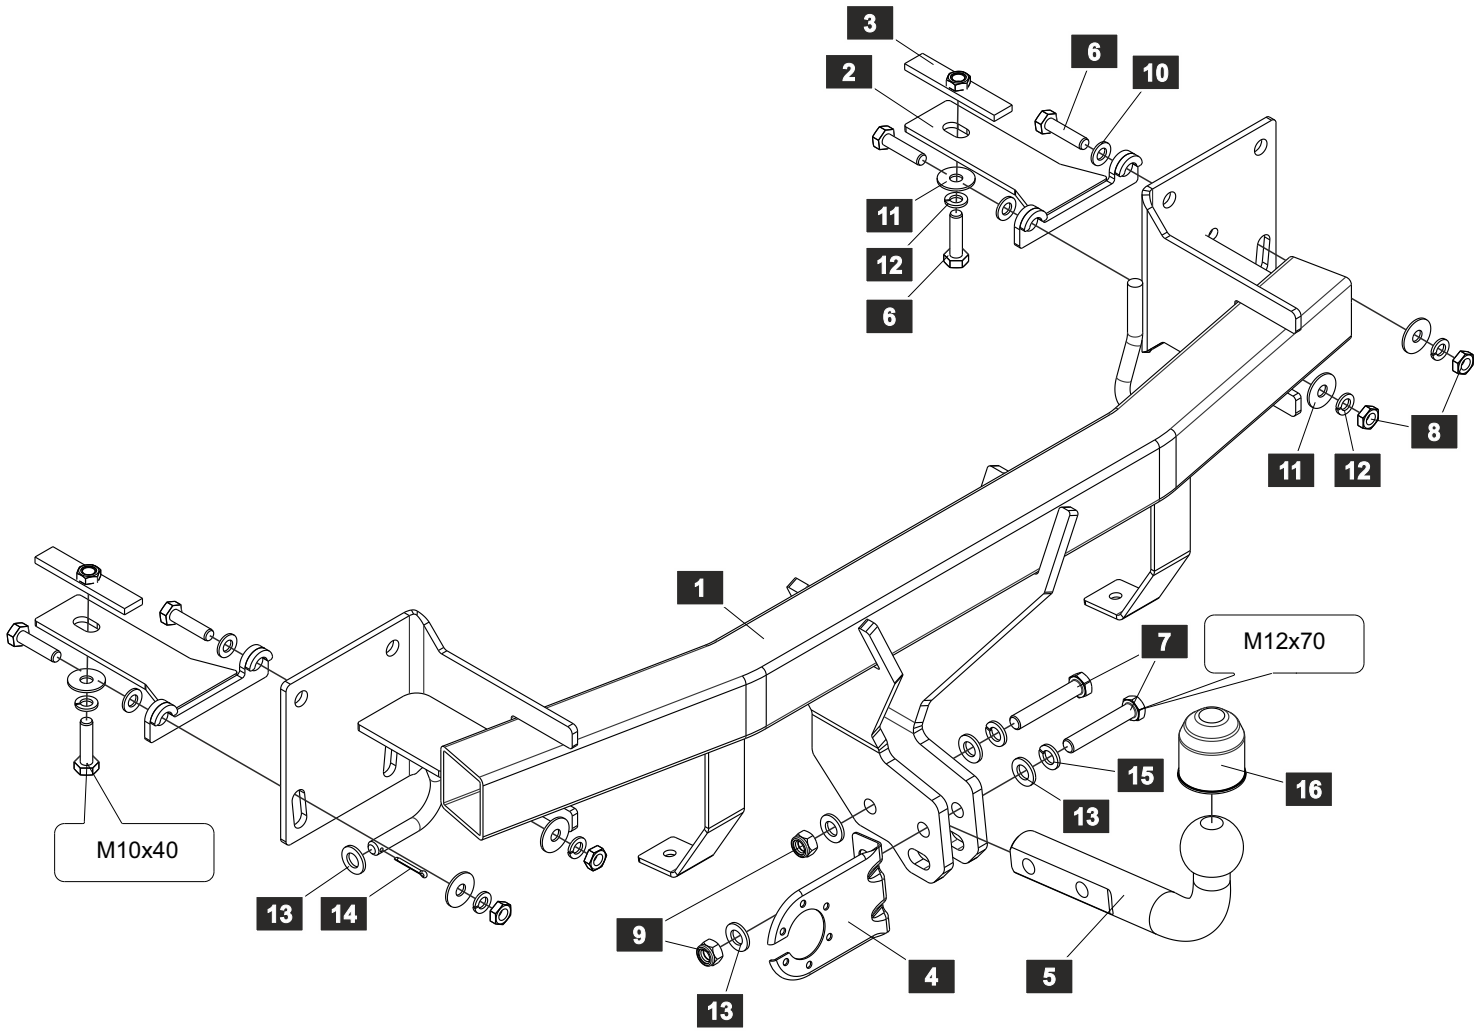

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


1	1	Штанга		
2	2	Кронштейн		
3	2	Закладная		
4	1	Подрозетник		
5	1	Крюк		
6	6	Болт М10х40		DIN 933
7	2	Болт М12х70		DIN 933
8	4	Гайка М10		DIN 934
9	2	Гайка М12 с/к		DIN 985
10	4	Шайба 10		DIN 125A
11	6	Шайба 10 увел.		DIN 9021
12	6	Шайба 10Г		DIN 127
13	6	Шайба 12		DIN 125A
14	2	Шплинт 3,2х25		DIN 94
15	2	Шайба 12Г		DIN 127
16	1	Колпачок на шар		

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75	М16х2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

SHERIFF	Паспорт изделия Mazda CX4 Mazda CX5	Лист 2	Артикул: 2905.12
	Допустимая полная масса прицепа, кг: 1200	Год выпуска: 2016 - 2024 2011 - 2017	Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50	Вес нетто, кг: 19,5

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять задний бампер.
2. Снять задний усилитель бампера, в дальнейшем не используется.
2. Завести закладную поз. 3 в полость левого и правого лонжерона, наживить кронштейны поз. 2.
3. Установить штангу ТСУ поз 1, штатные вварные болты а/м поз. А закрутить штатными гайками а/м поз. В, штатные вварные болты а/м поз. С оставить свободными.
   *Для а/м MAZDA Cx4 предварительно выполнить подрезку бампера и пыльника по месту.
4. Выполнить обтяжку ТСУ.
5. Подключить электрику.
6. Установить бампер.

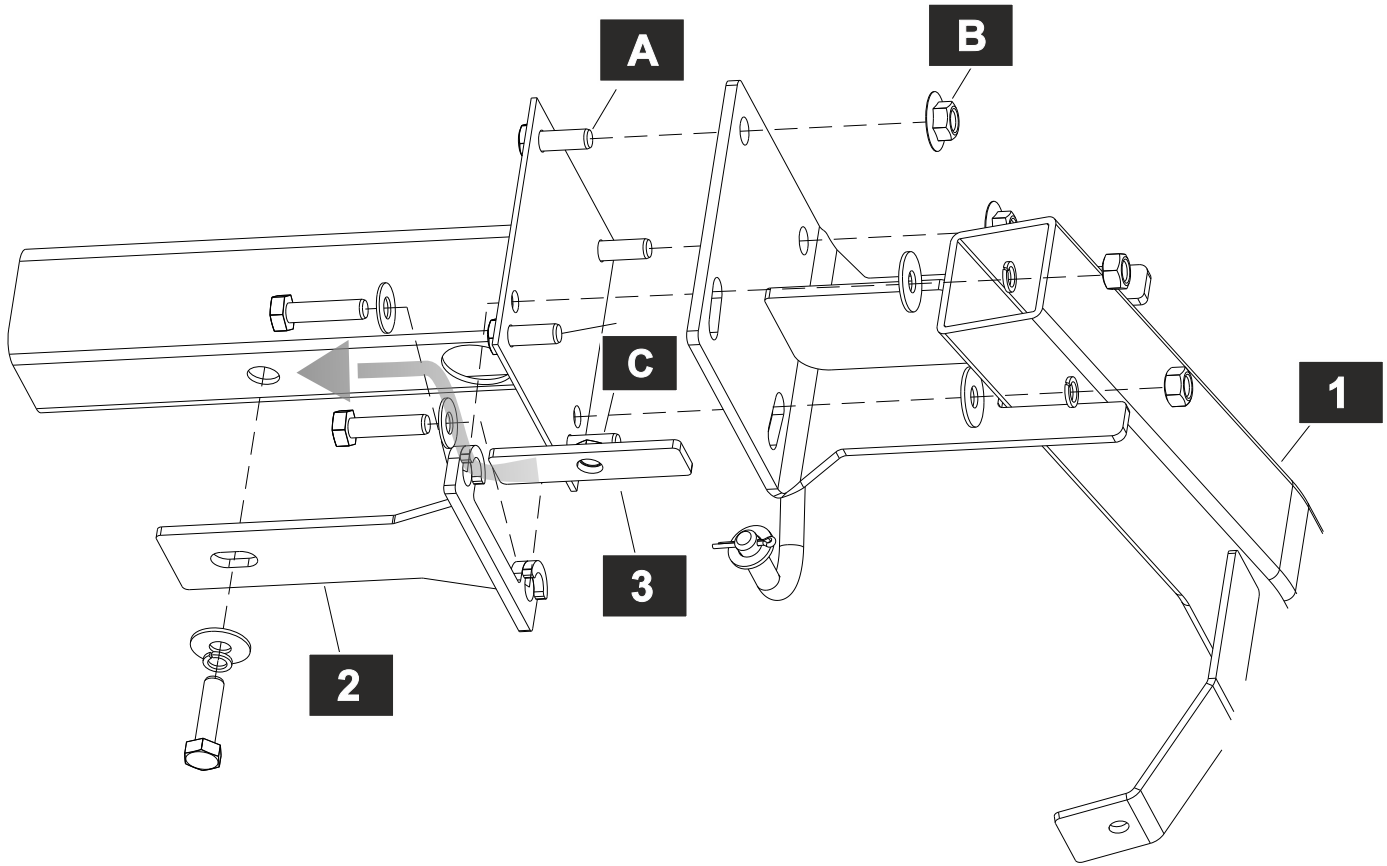

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано_____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи_____ Подпись_____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ_____установлено на автомобиль_____

Модель_____ _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки_____ Подпись _____

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

