SHERIFF www.karter.ru	Part number/ Номер аксессуара:
	10.3266.12
Part Name/Наименование продукта: Tow bar non-detachable/Фаркоп несъемный	R40102V100

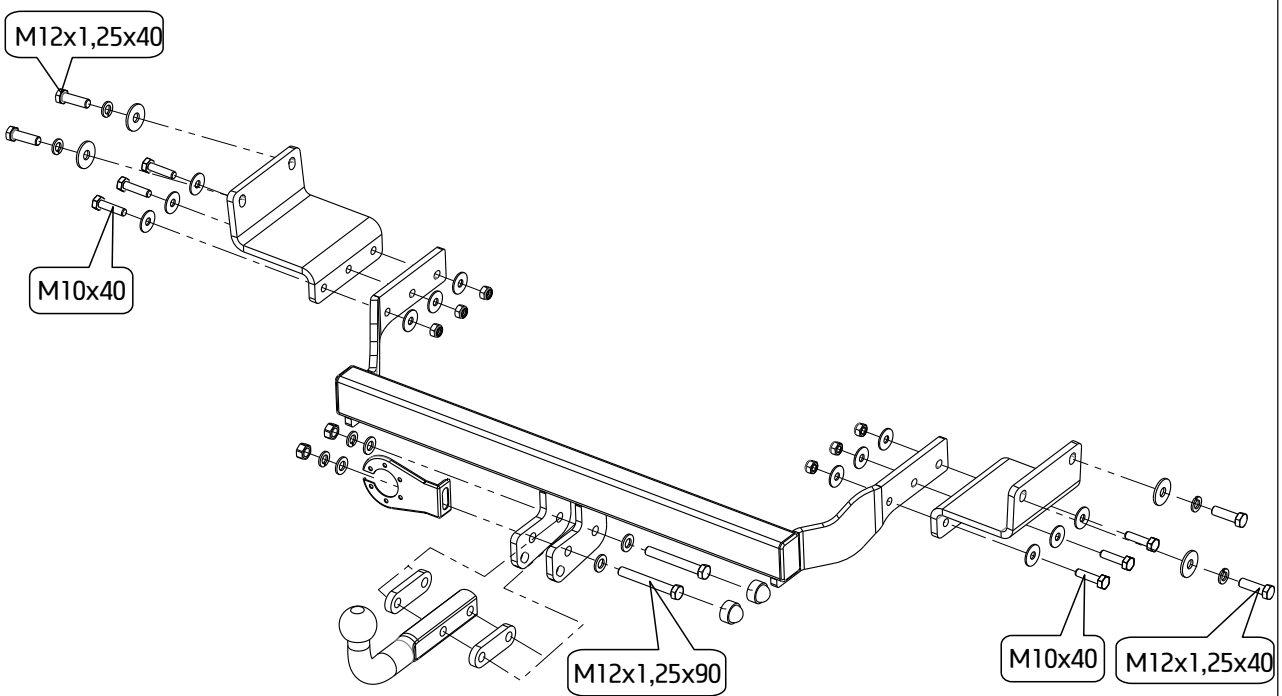
Genuine Accessories
Инструкция по установке




















	Date/Дата 02/2017

Part number/ Номер аксессуара:	SHERIFF www.karter.ru
10.3266.12	

Model name/Модель автомобиля: Solaris	Model year/ Год выпуска автомобиля: 2017–
Allowed total weight of the trailer/ Допустимая полная масса прицепа: 1000 kg	Vertical load on the ball/ Вертикальная нагрузка на шар: 50 kg
Net weight/Вес нетто: 17,54 kg	



Part number/ Номер аксессуара:	SHERIFF www.karter.ru
10.3266.12	

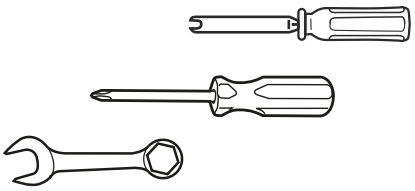
A  x1	B  x2	C  x2	D  x1	E  x1
F1  M12x1,25x40 x4	F2  M12x1,25x90 x2	F3  M10x40 x6	G1  M10 x6	G2  M12x1,25 x2
H1  Ø10 x12	H2  Ø12 x4	I  Ø12G x4	J  Ø12G x6	K  x2
				

Part number/
Номер аксессуара:


10.3266.12

SHERIFF
www.karter.ru

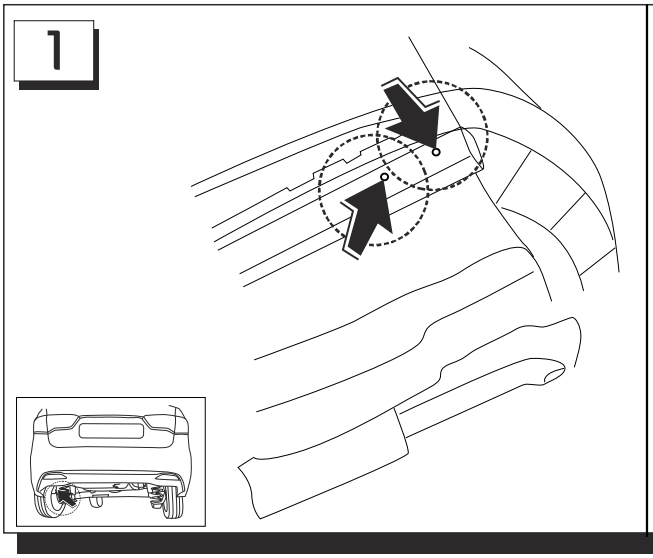
1




2

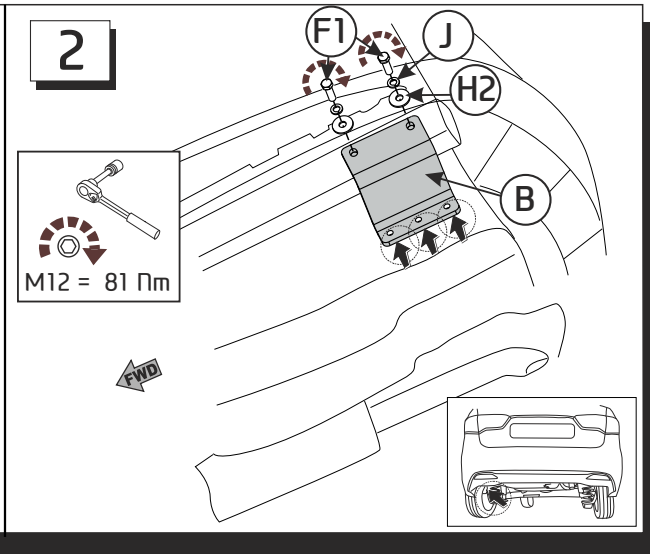


3

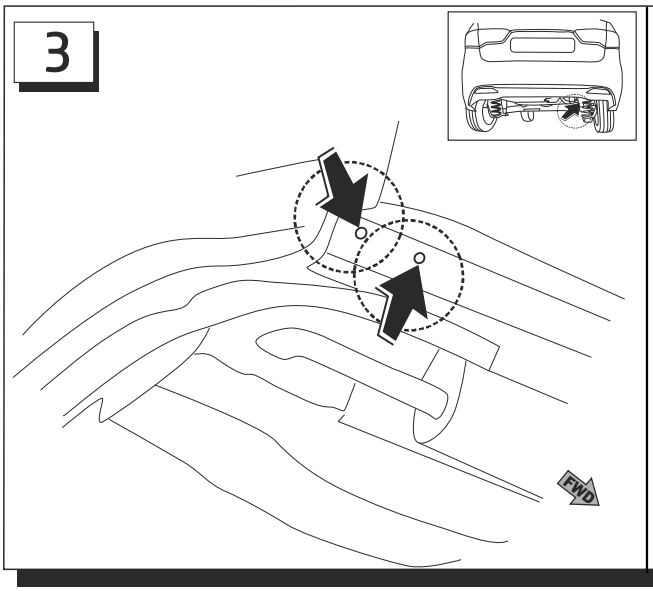


4

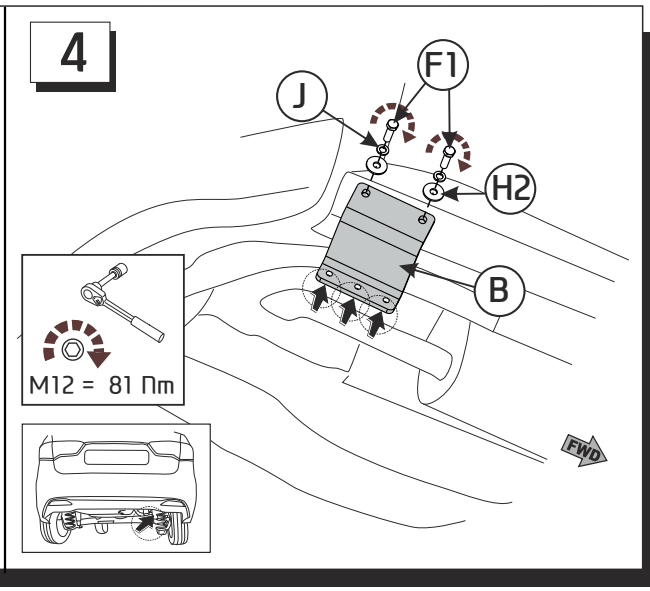


5

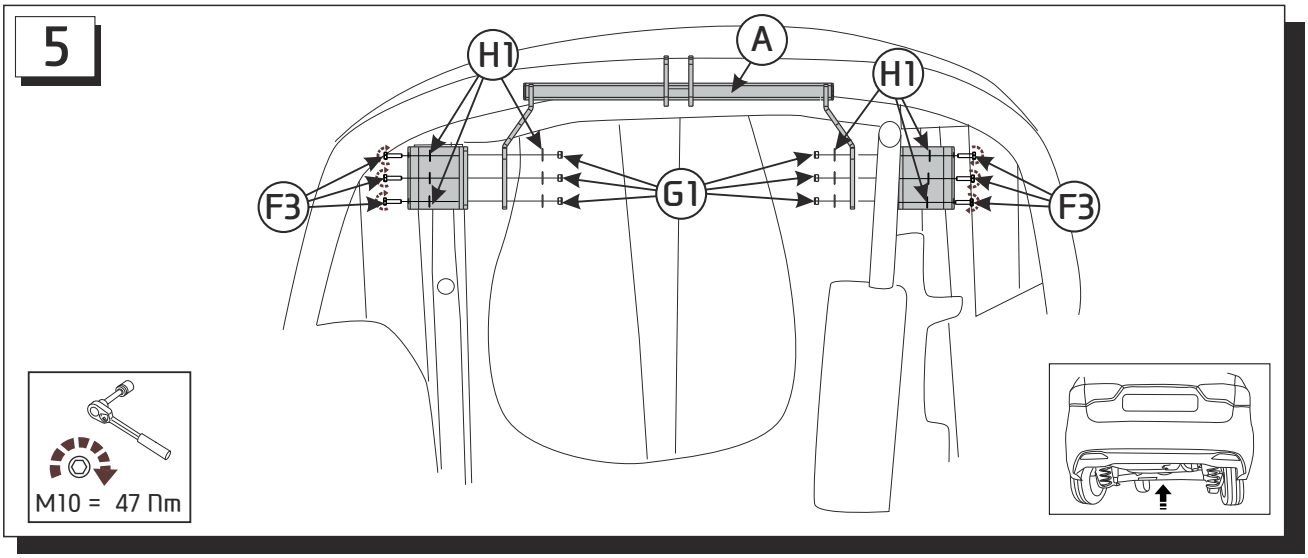

6

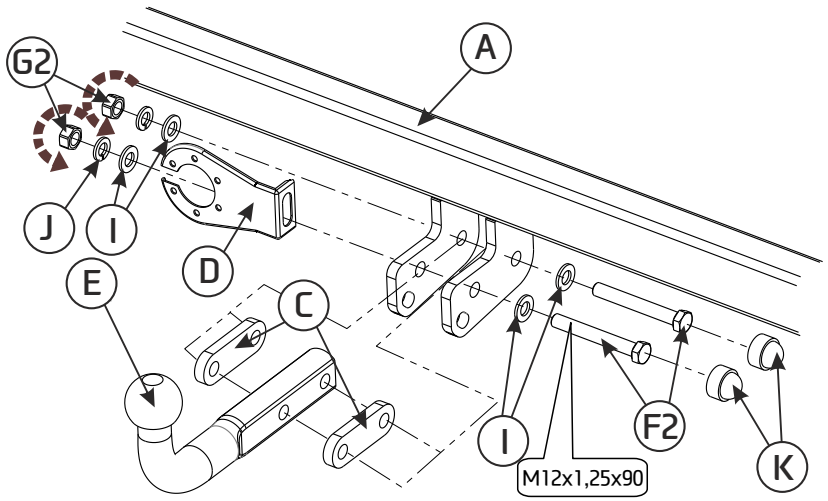

7

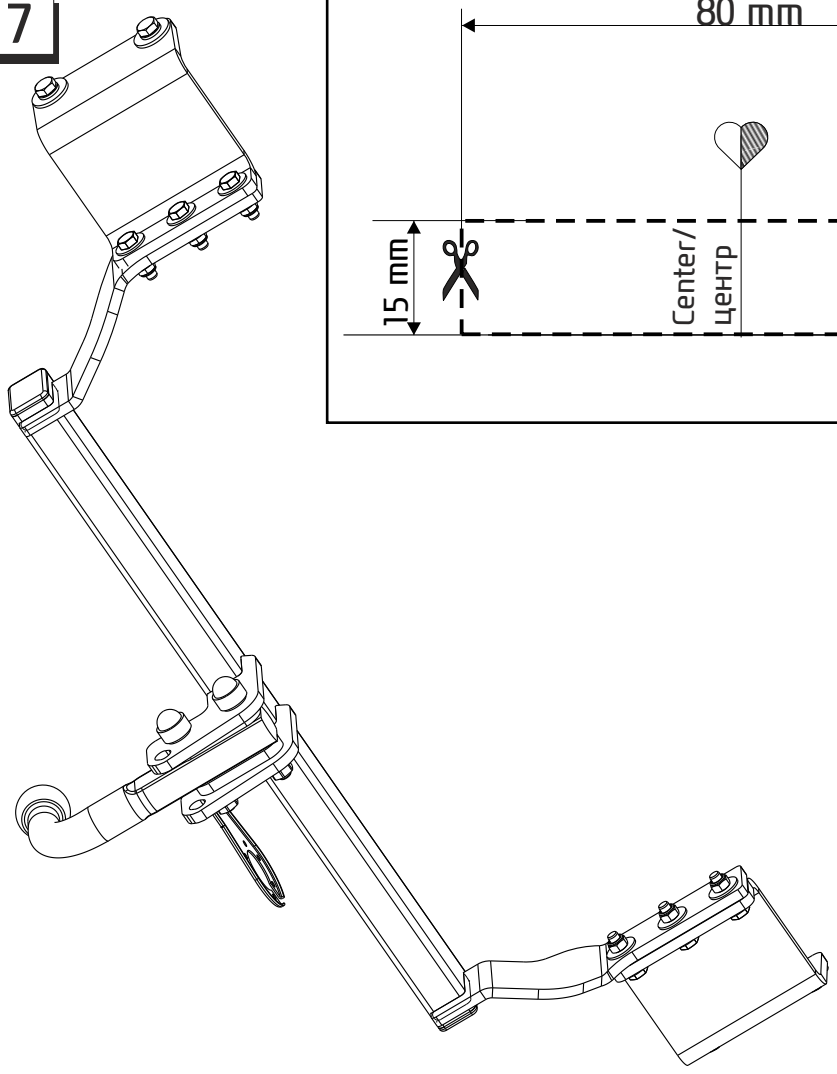

подрезка бампера
cut bamper

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать
на переработку. Не забывайте об охране окружающей сред



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано_____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи_____ Подпись_____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ_____установлено на автомобиль_____

Модель_____ _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки_____ Подпись _____