



SHERIFF	Инструкция по установке тягово-сцепного устройства (паспорт изделия) HYUNDAI CRETA SU2r	Лист 1	Артикул: 4558.32
	Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500	Год выпуска: 2021 -	Вертикальная нагрузка на шар, кг: 75	Вес нетто, кг: 20.73

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Подвесить кронштейны “3” и “2” на болты, вкрутить на два-три оборота.
2. Подвесить балку фаркопа и закрепить болтами “10”.
3. Затянуть болты крепления балки и кронштейнов к раме автомобиля.
4. Установить шар, подрозетник.
5. Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

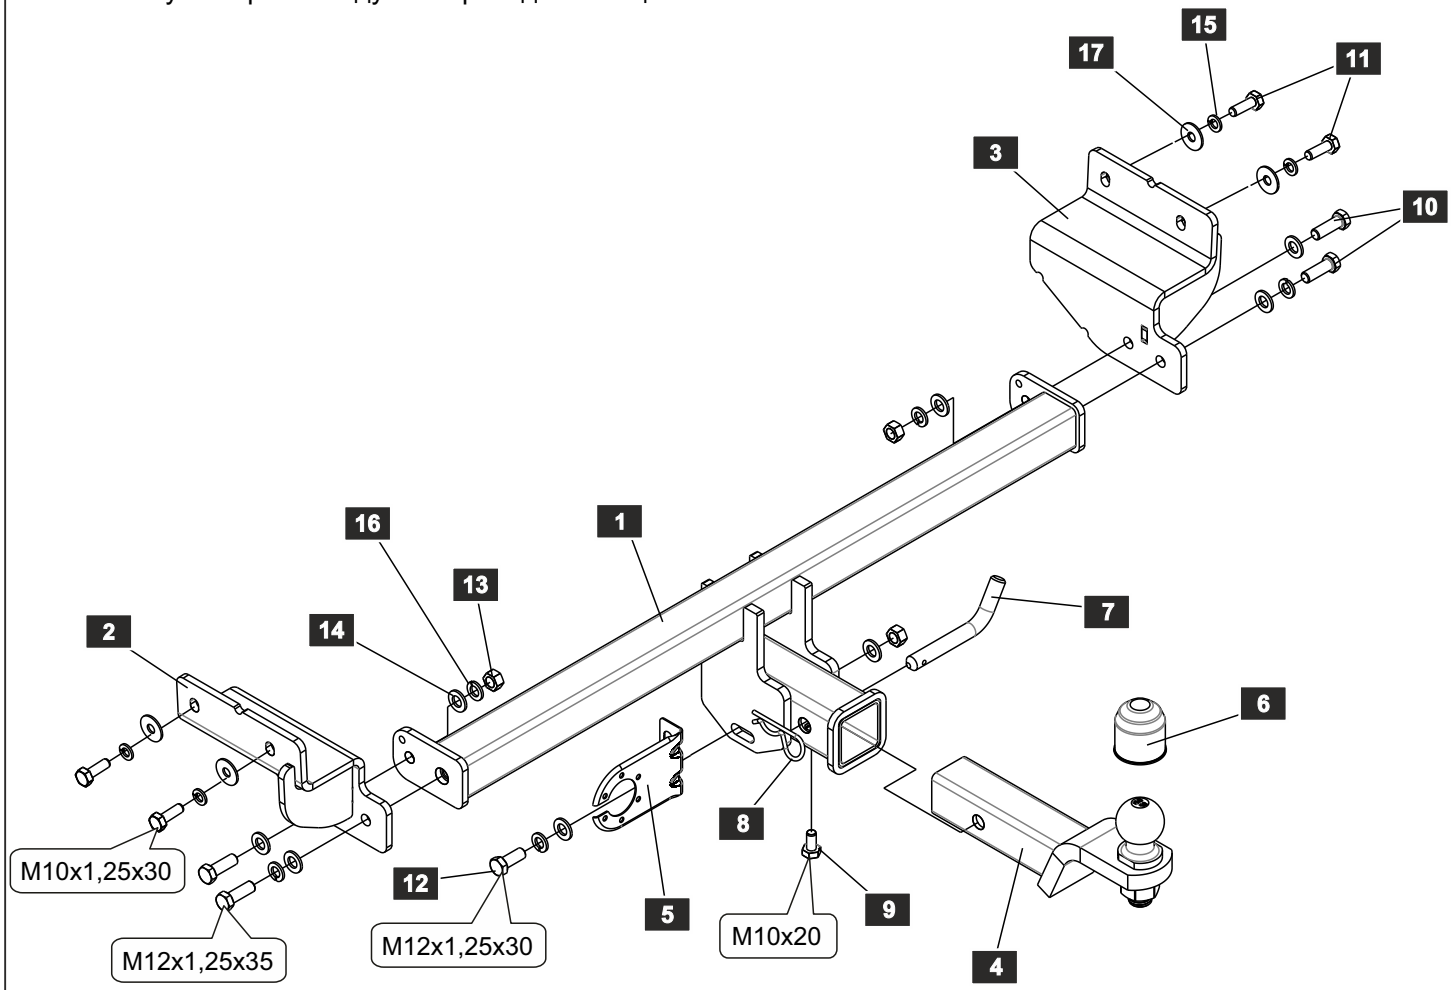

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Балка		
2	1	Кронштейн		
3	1	Кронштейн		
4	1	Держатель и шар		
5	1	Подрозетник		
6	1	Колпачок на шар		
7	1	Палец		
8	1	Пружинный фиксатор		
9	1	Болт M10x20		DIN 933
10	4	Болт M12x1,25x35		DIN 960
11	4	Болт M10x1,25x30		DIN 961
12	1	Болт M12x1,25x30		DIN 961
13	3	Гайка M12x1,25		DIN 934
14	8	Шайба 12		DIN 125 A
15	4	Шайба 10 г		DIN 127
16	5	Шайба 12 г		DIN 127
17	4	Шайба 10		DIN 9021

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано_____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи_____ Подпись_____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ_____установлено на автомобиль_____

Модель_____ _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки_____ Подпись _____

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

