SHERIFF


УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ РАДИАТОРА



ИНСТРУКЦИЯ


АРТ. 6575
BMW 5ER 2,0 AT FRONTWD, 2024-

АРТ. 6575

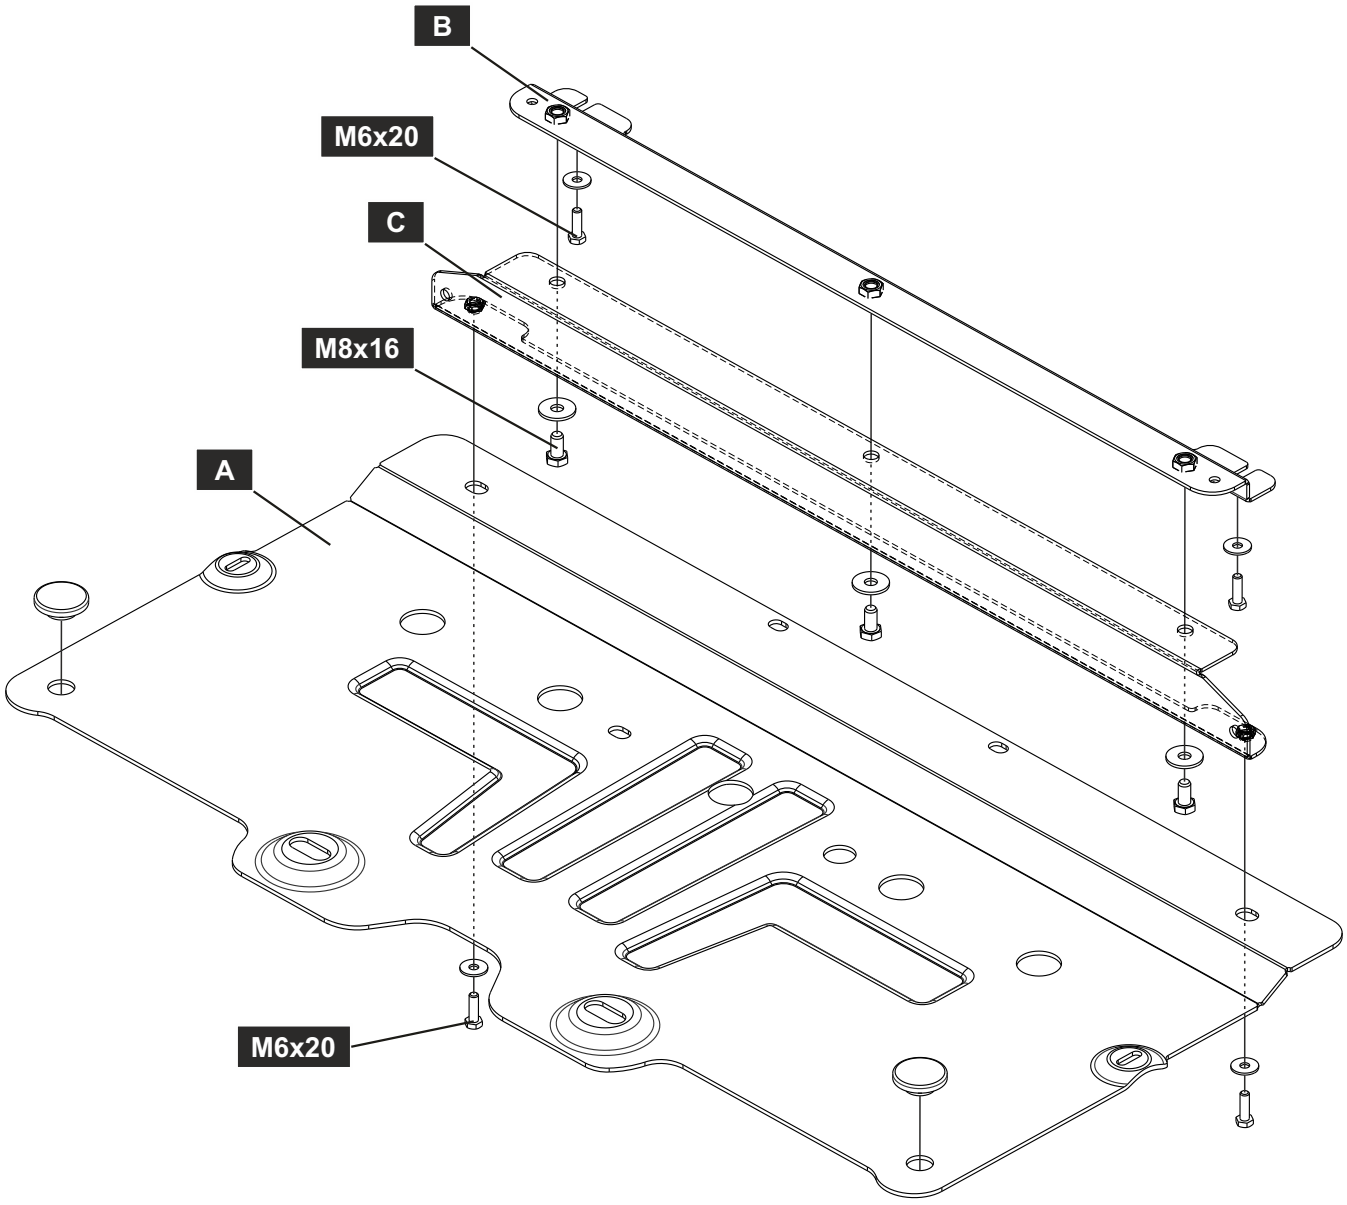


Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

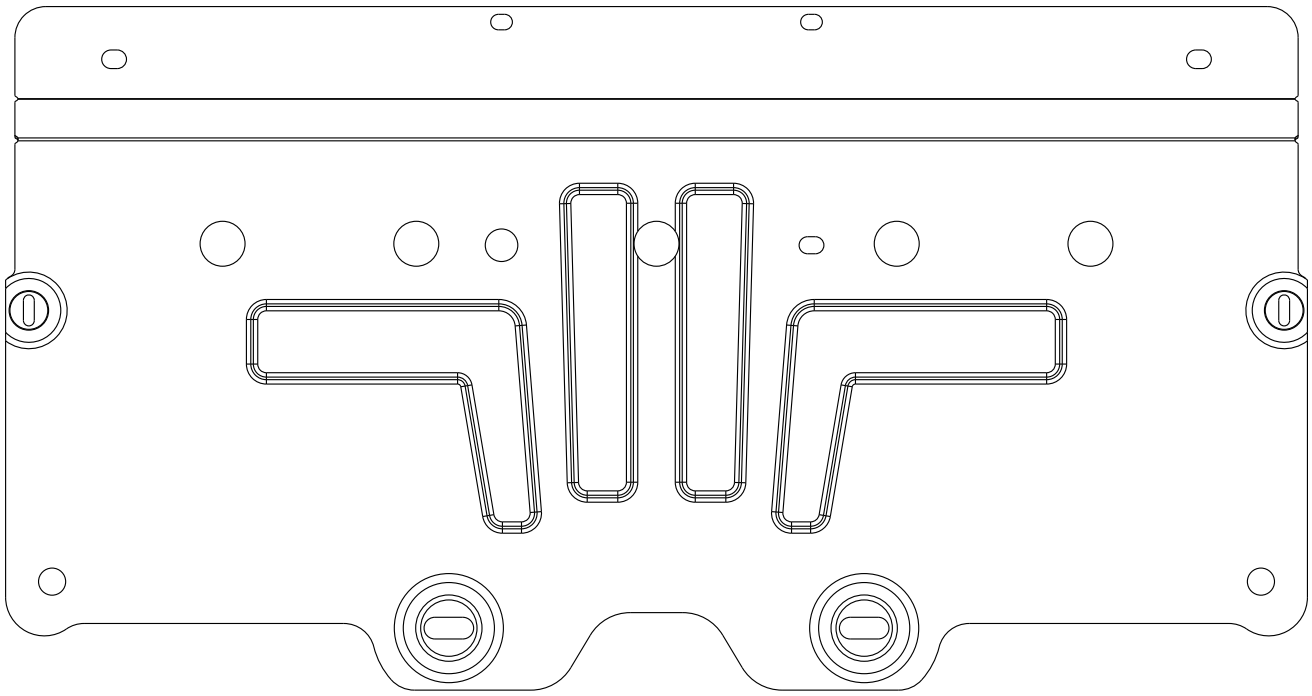


A

1 шт.

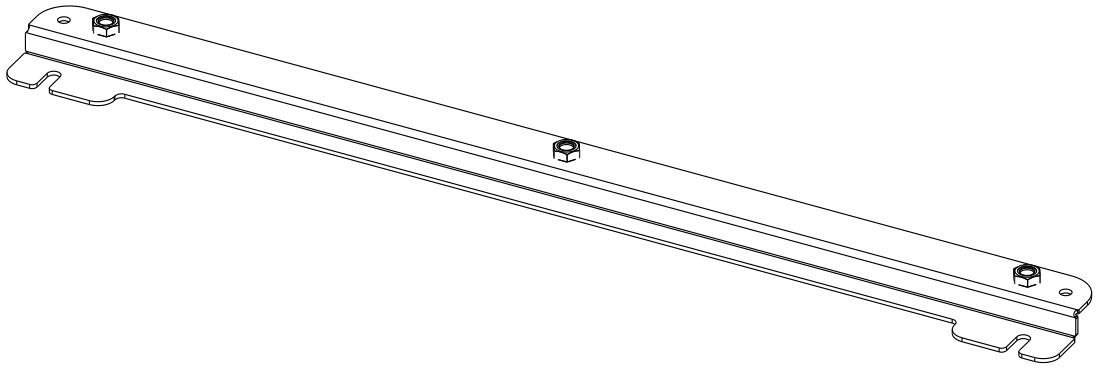

B

1 шт.

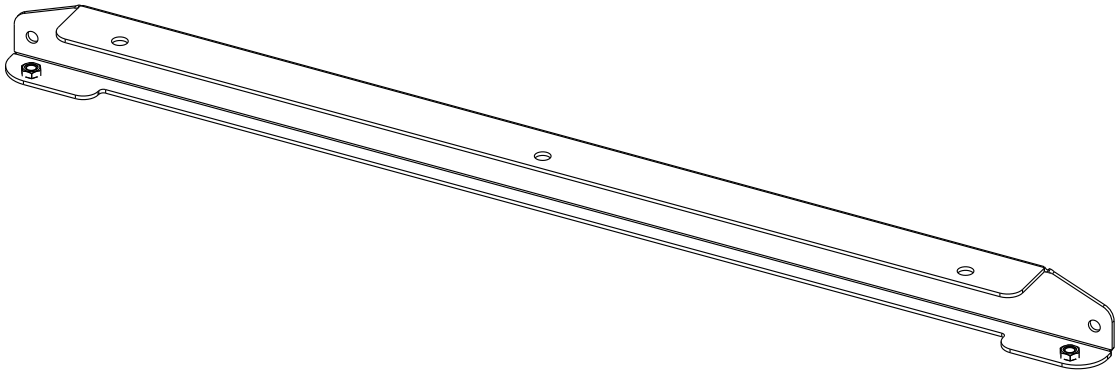



C


1 шт.

Болты		**Шайбы**
M6x20 - 4 шт.	Амортизатор - 2 шт.	Увеличенная 6 - 4 шт.
M8x16 - 3 шт.		Увеличенная 8 - 3 шт.

1

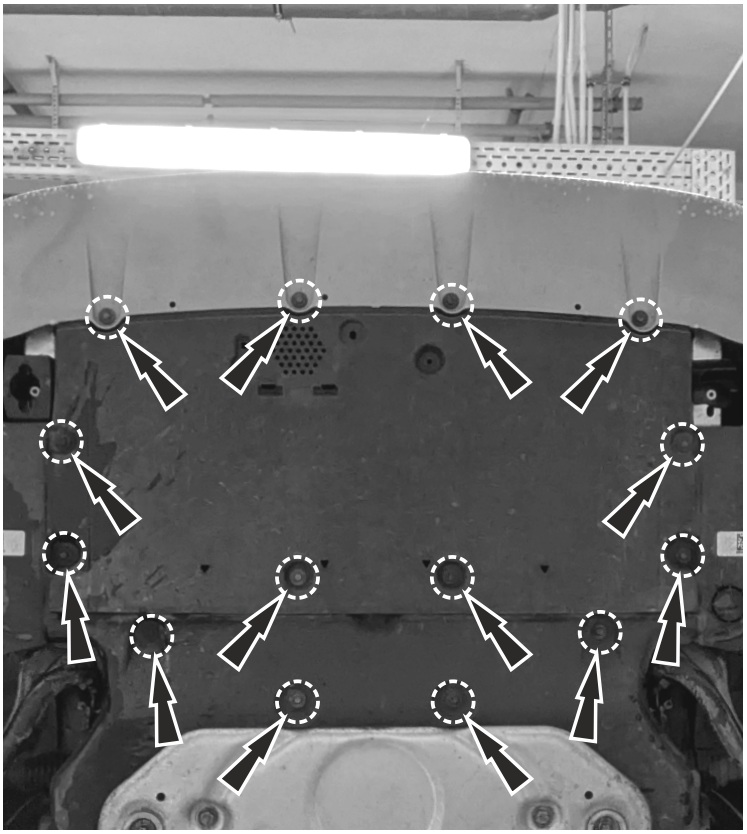







Снять пыльник. Штатный крепёж и нижний пыльник не выкидывать.

2

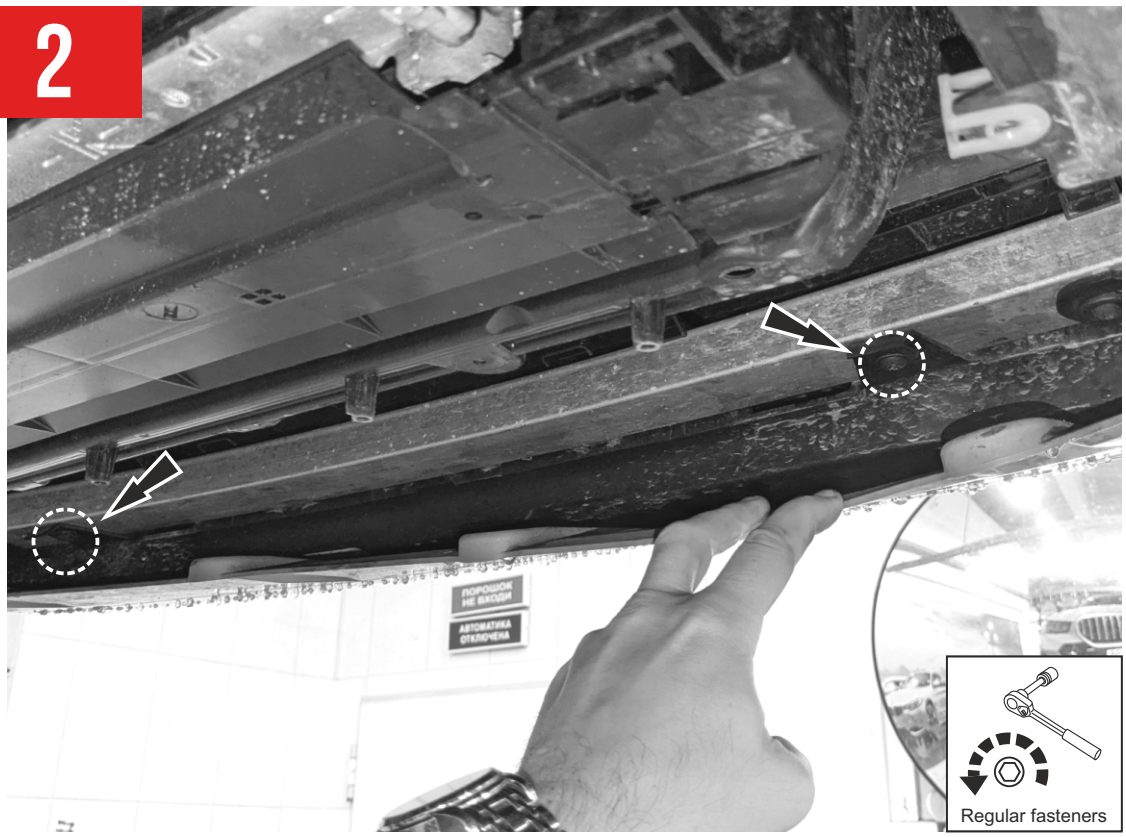


Открутить штатные саморезы в указанных местах.

3

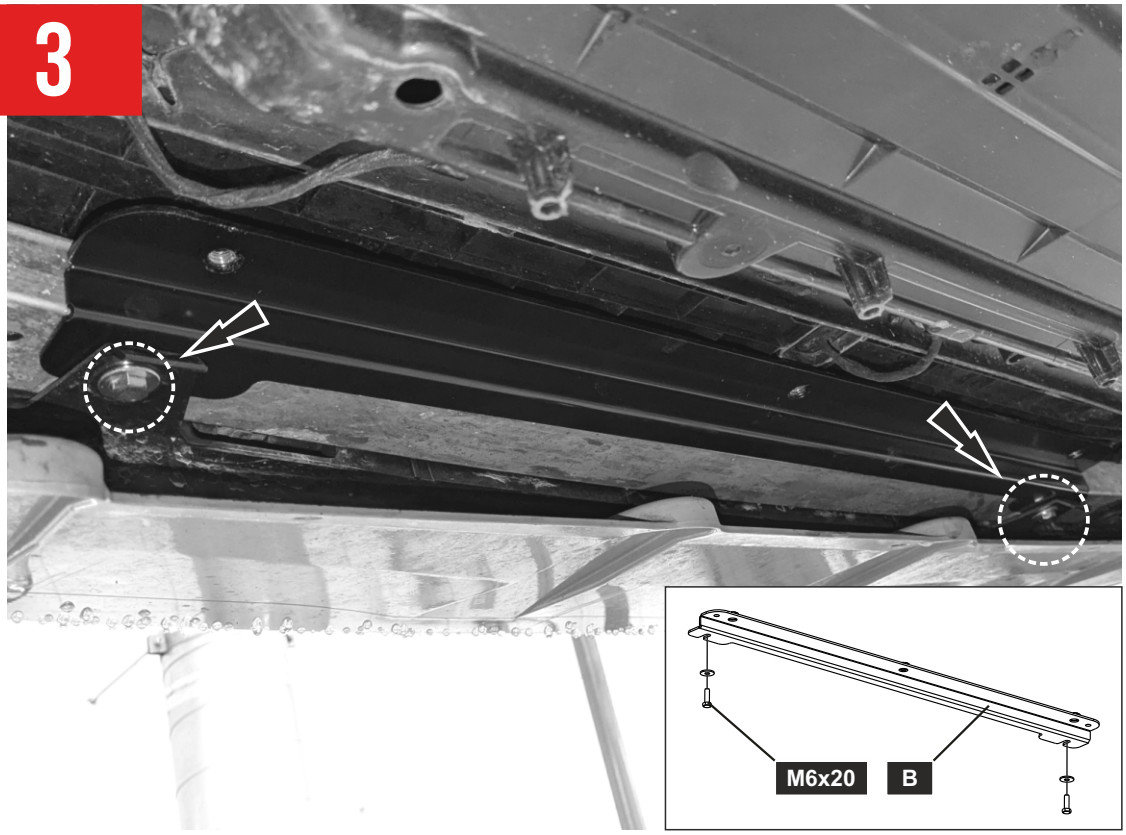


Установить балку B на указанные ранее крепёжные отверстия. Наживить крепёж.

4

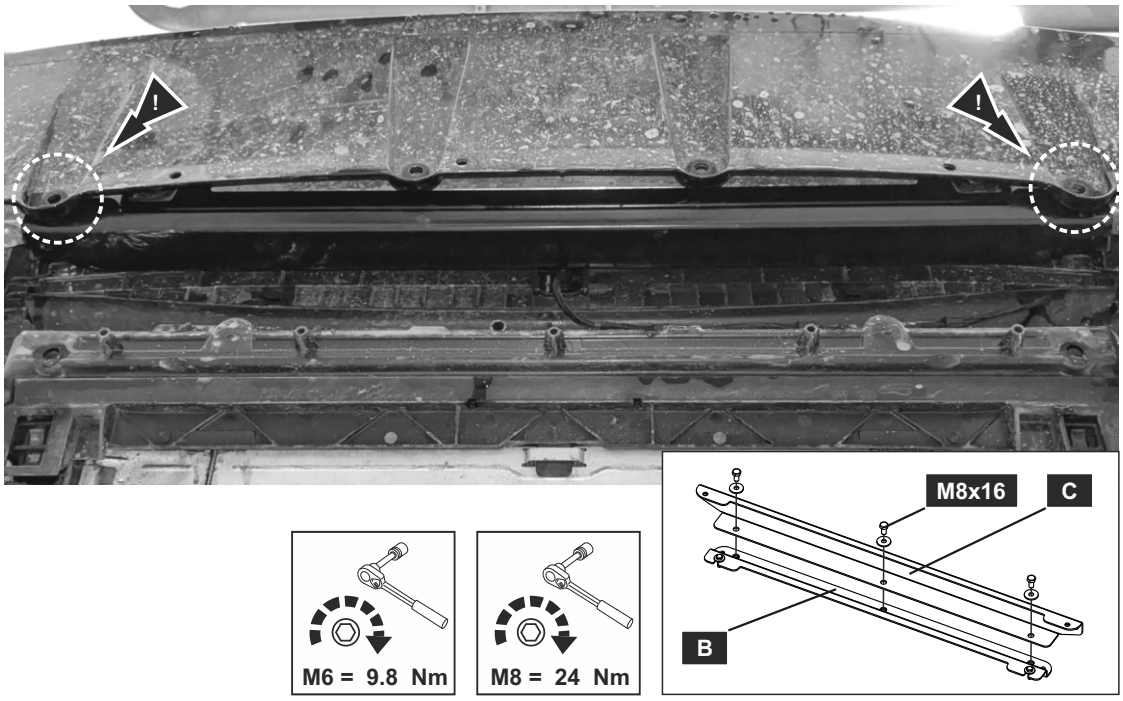


Установить балку C на крепежные точки балки B. Отверстия в переднем бампере должны совпадать с крепёжными отверстиями в балке C. Затянуть крепёж.

5

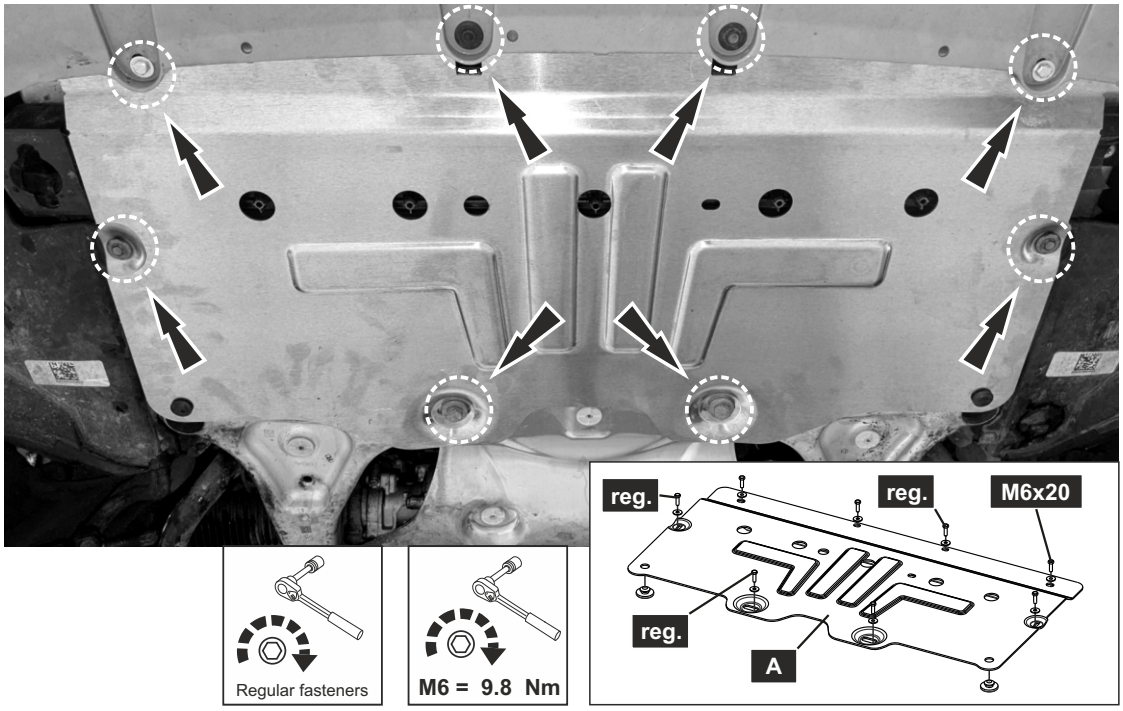

Установить поддон А. Затянуть крепёж.

6

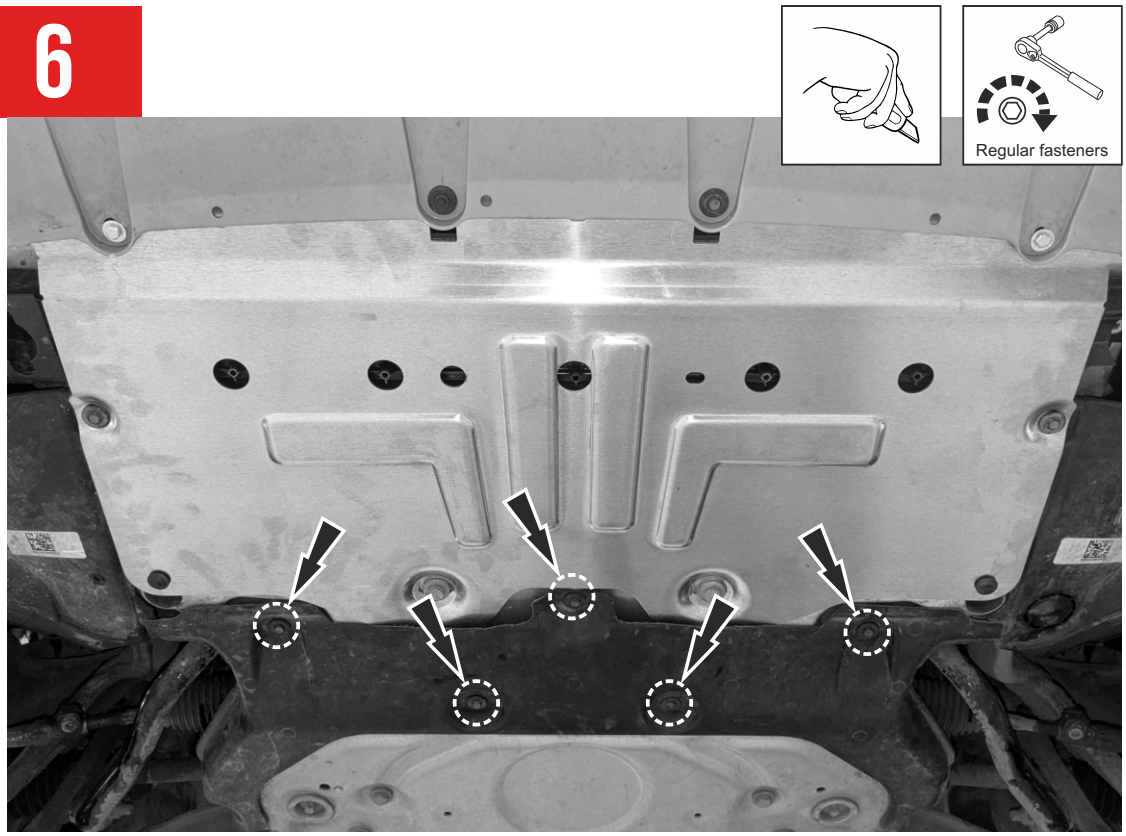

Установить нижний пыльник обратно, подрезав по месту. Затянуть крепёж.

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

