SHERIFF


# УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ БАМПЕРА



ИНСТРУКЦИЯ


АРТ. 6661
LAND ROVER DEFENDER 90/110
3,0 AT FULLWD, 2021-

# АРТ. 6661

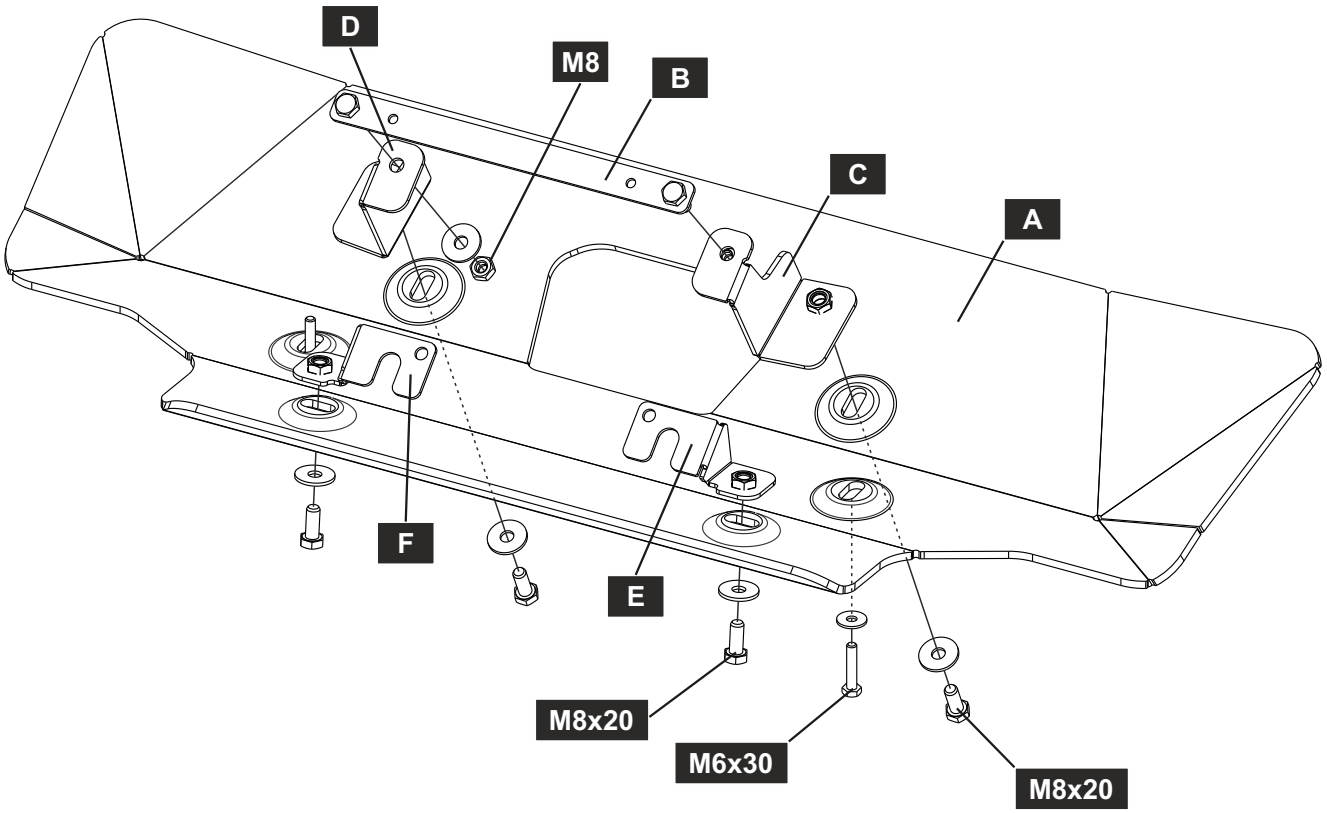



| Диаметр резьбы | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.25 | M16x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Момент затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм | 157.0 Нм |


# СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

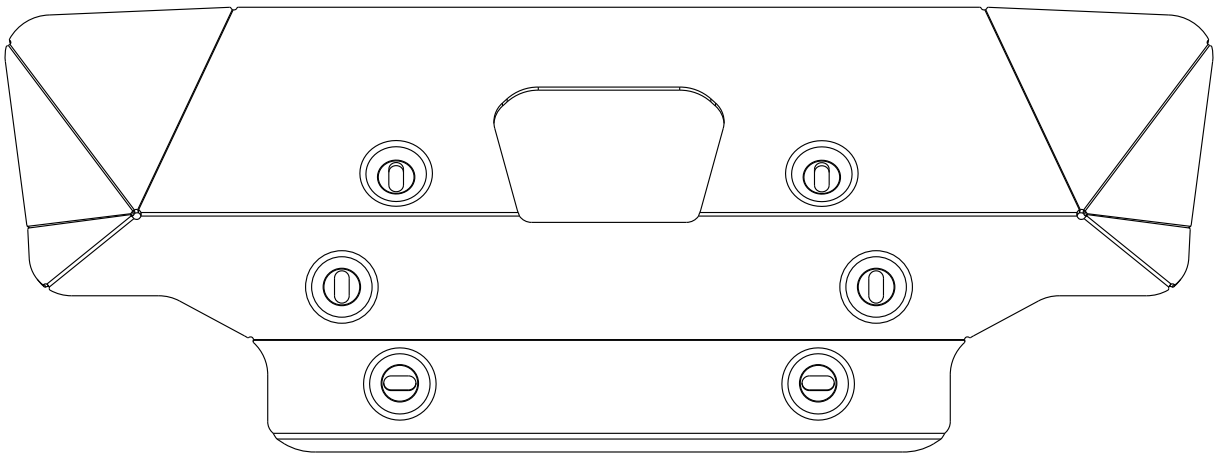


**A** 1 шт.

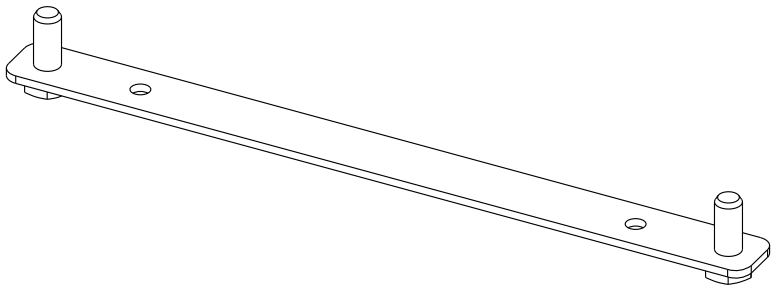


**B** 1 шт.




**C** 1 шт.



**D** 1 шт.

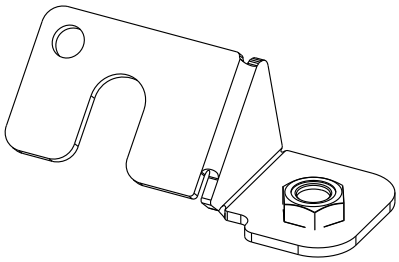

**E** 1 шт.

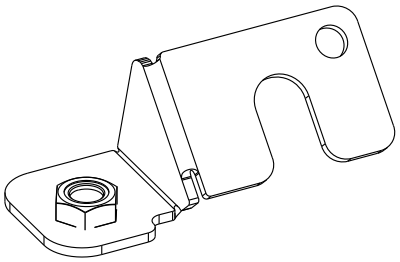

**F** 1 шт.

**Болты**

M6x30 - 2 шт.
M8x20 - 4 шт.

**Гайки**

M8 DIN 985 - 2 шт.

**Шайбы**


Увеличенная 6 - 2 шт.
Увеличенная 8 - 6 шт.

# 1





Снять пластиковую часть, не выкидывать.

# 2

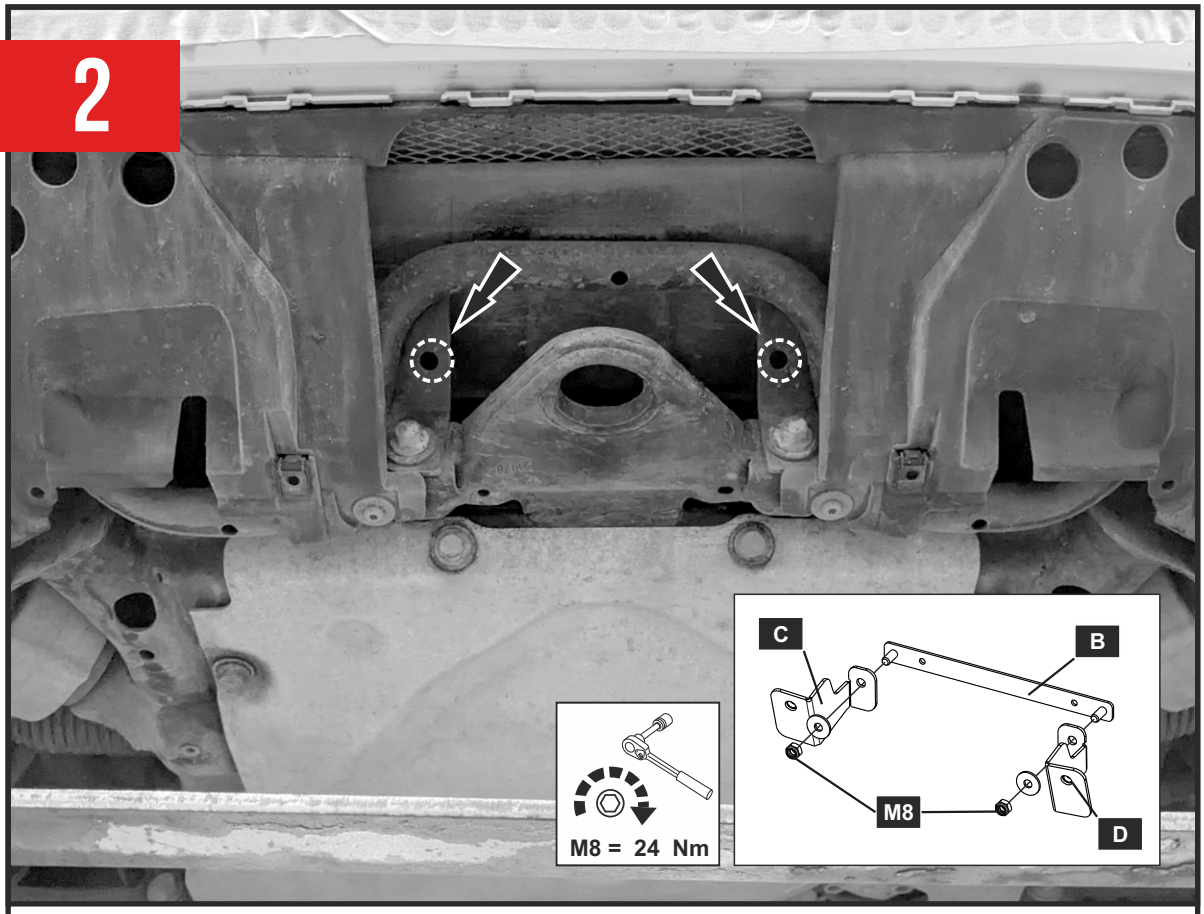



Установить кронштейны C и D, предварительно заложив планку B. Затянуть крепёж.

## 3

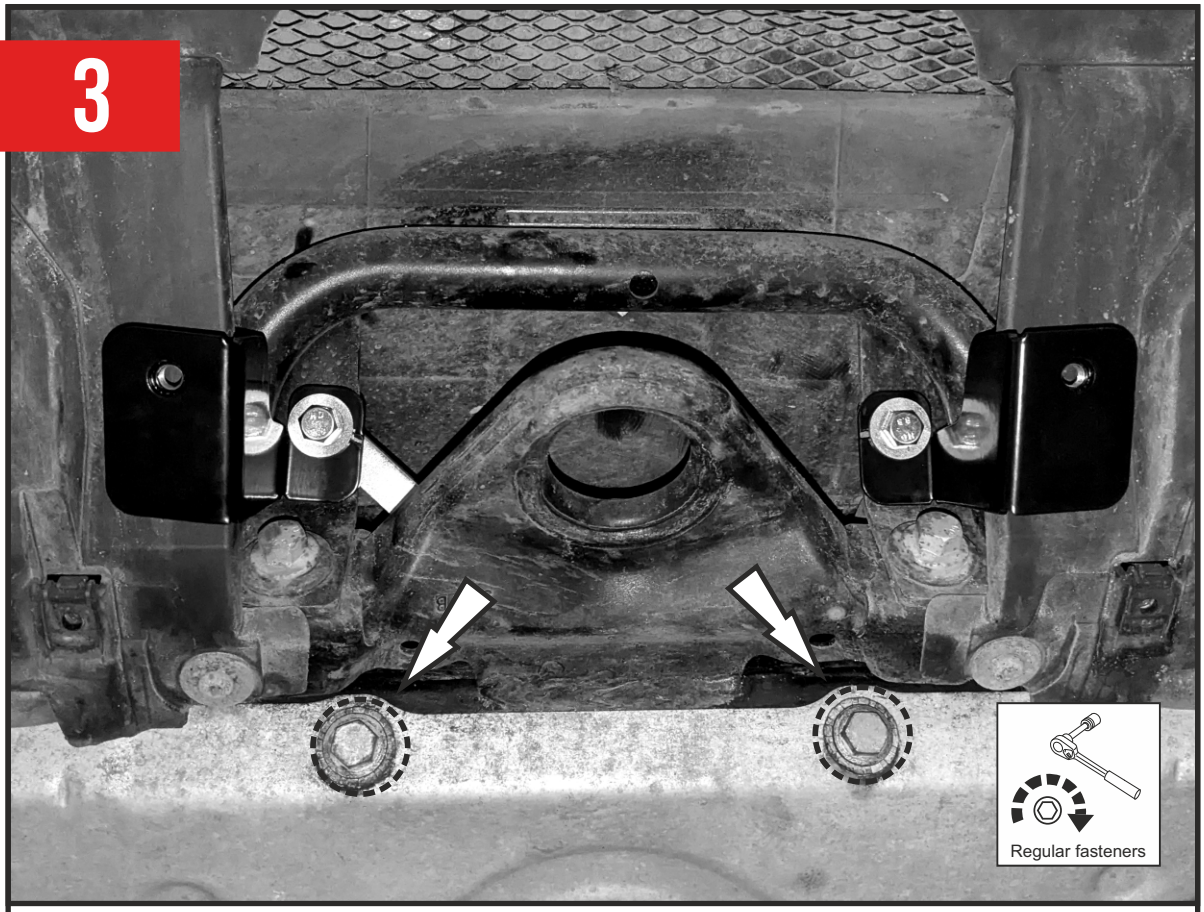


Установить кронштейны E и F, предварительно открутив штатные болты. Затянуть крепёж.

## 4

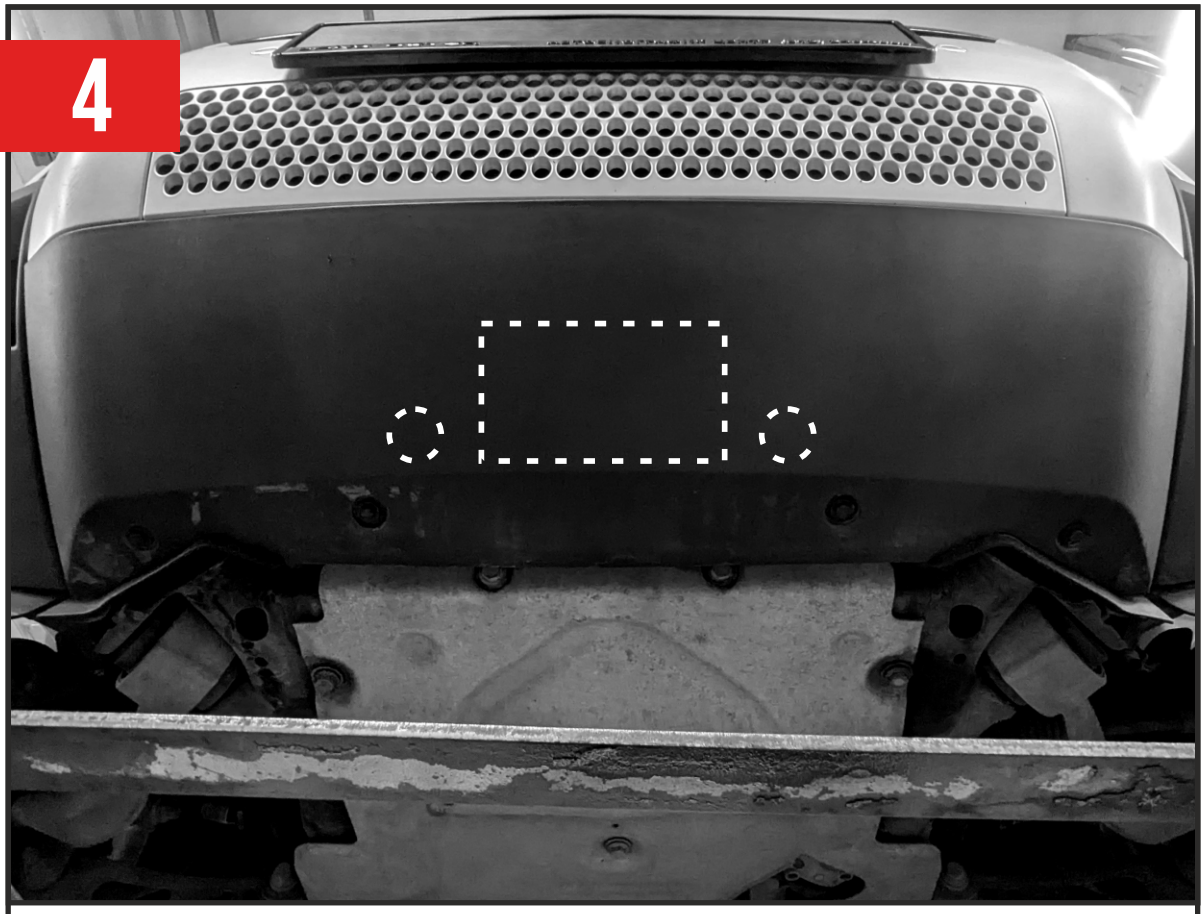



Перед установкой защиты вырезать отверстия для доступа к буксировочному крюку и крепёжным точкам кронштейнов C и D.


# 5



*Изображение носит условный характер

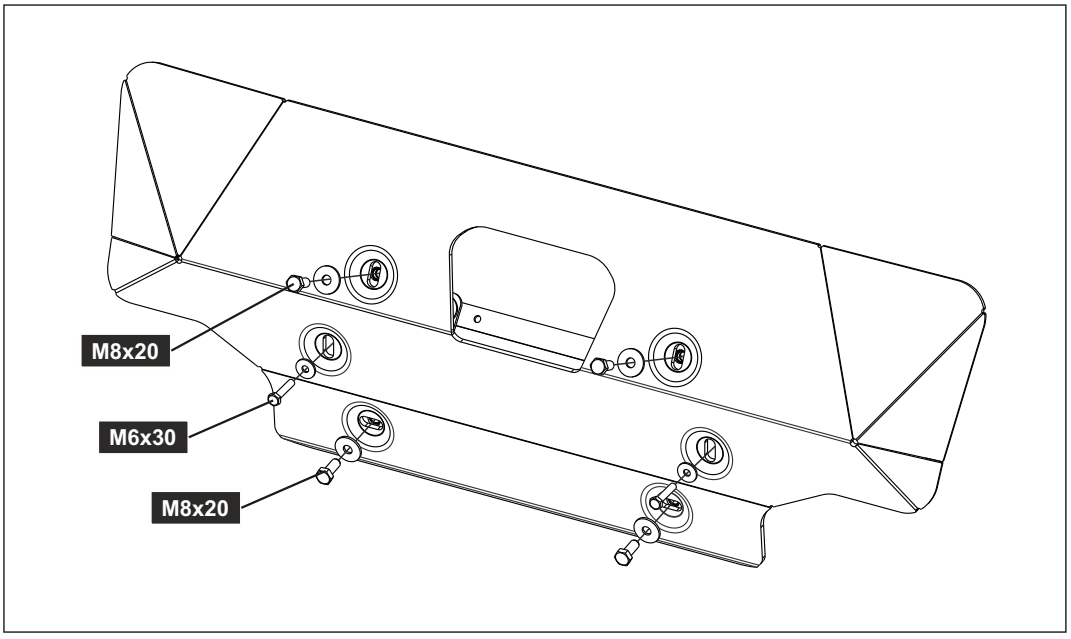


Установить пластиковую часть, закрепить поверх неё поддон защиты А. Затянуть крепёж.

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

## УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

## ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

