SHERIFF


УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ КАРТЕРА И КПП



ИНСТРУКЦИЯ


АРТ. 6732 / 6733
KIA KX1 1,4 CVT FRONTWD, 2018-

АРТ. 6732 / 6733

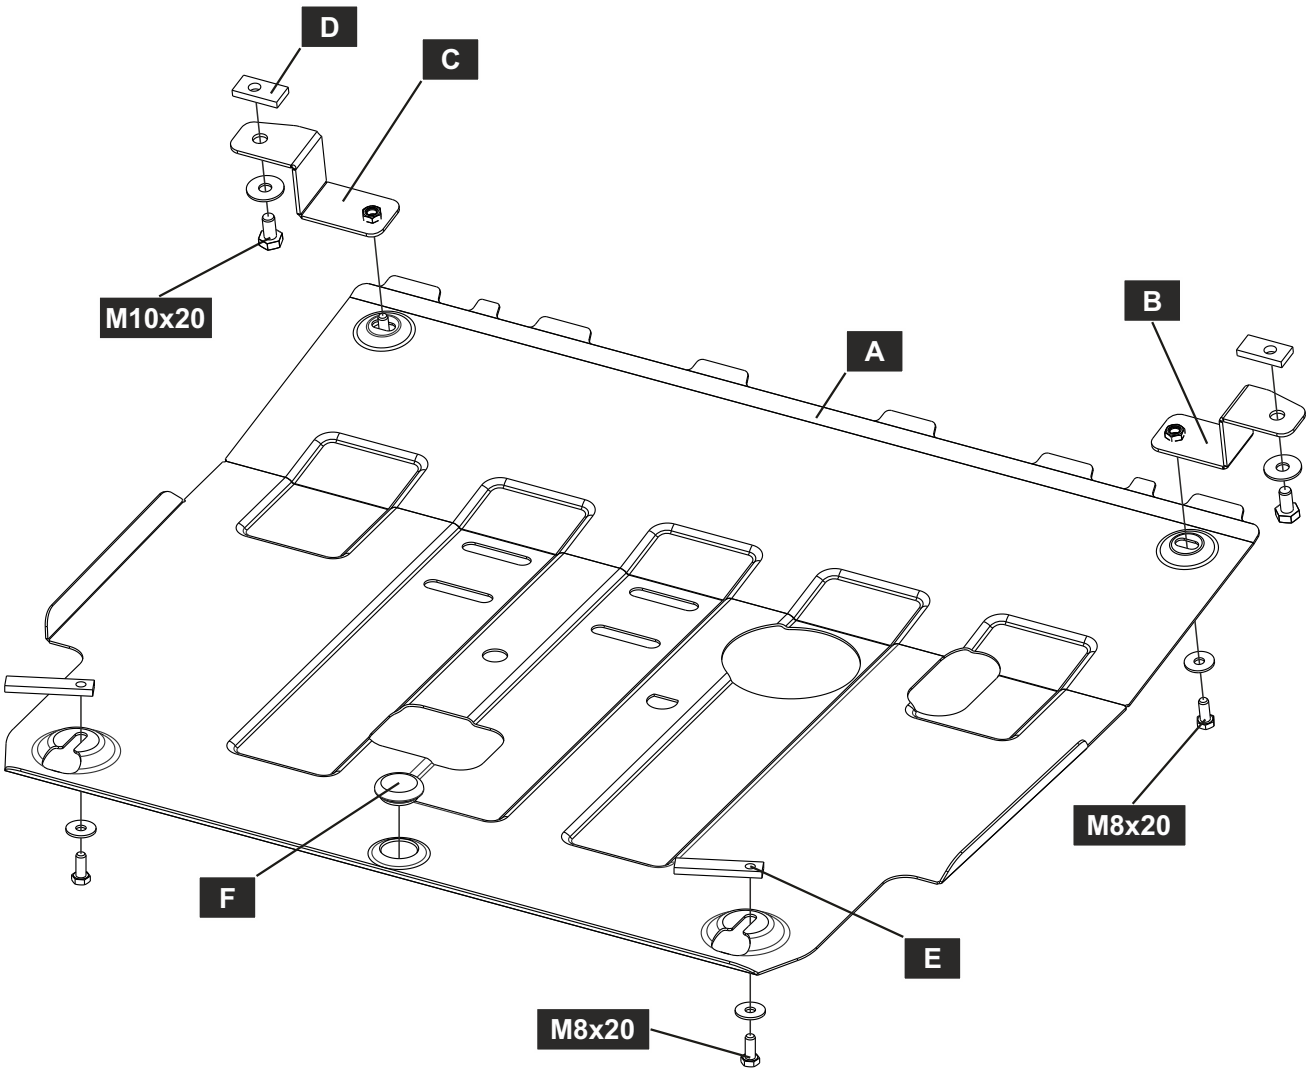


Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

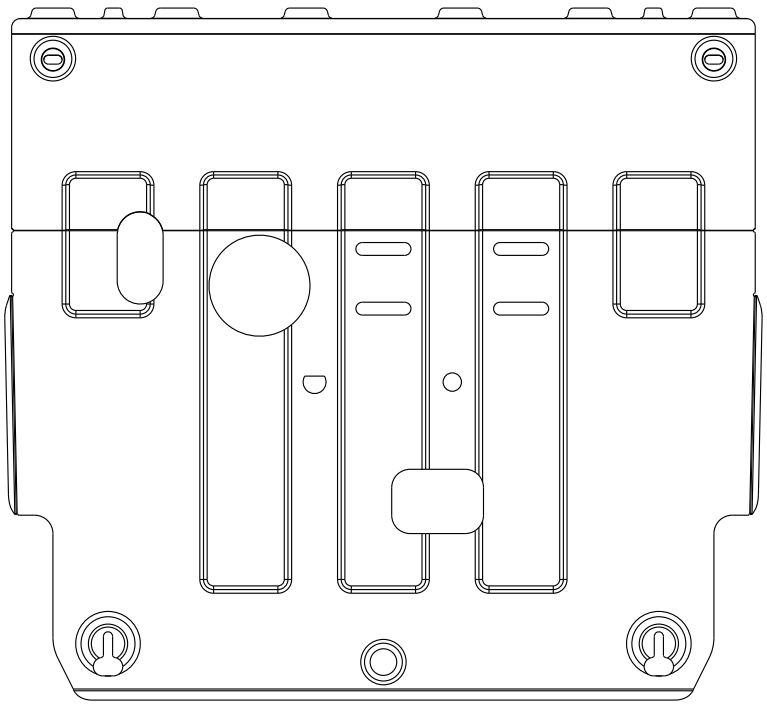


A 1 шт.

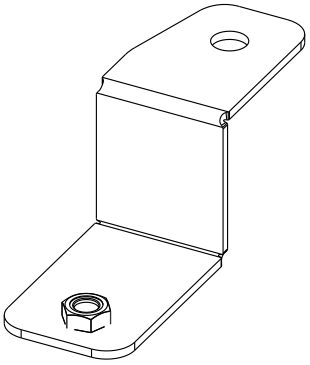


B 1 шт.

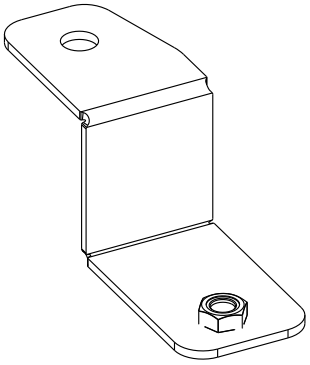


C 1 шт.



D 2 шт.

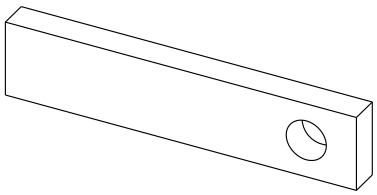

E 2 шт.



F 1 шт.

Болты


M8x20 - 4 шт.
M10x20 - 2 шт.

Гайки

Шайбы


Увеличенная 8 - 4 шт.
Увеличенная 10 - 2 шт.

1

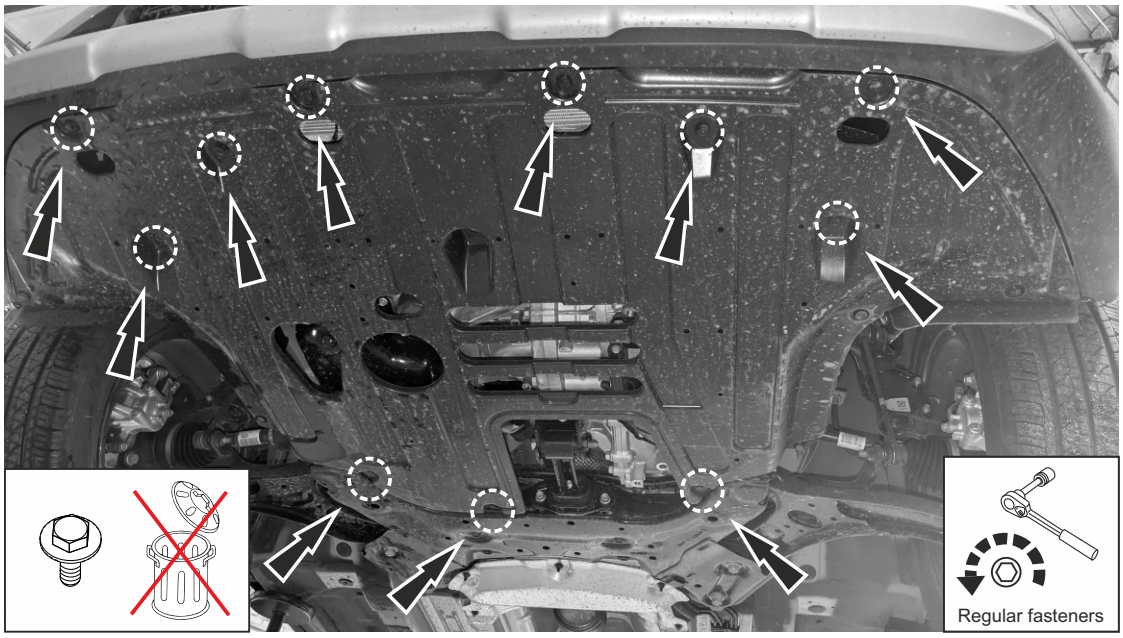


Снять пыльник. Штатный крепёж не выкидывать, т.к. пыльник будет установлен обратно.

2

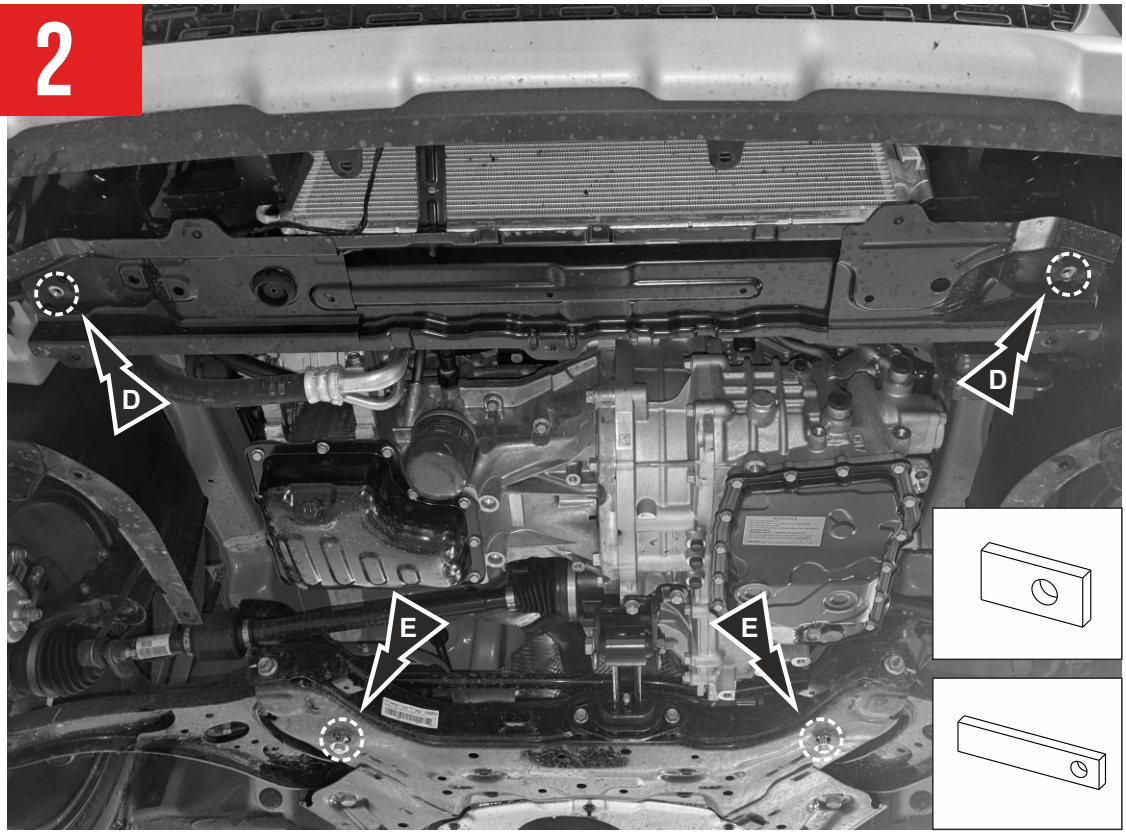


Установить закладные планки «D» в передней части подрамника и планки «E» в задней части подрамника. Наживить болты M8x20 на планки «E».

3

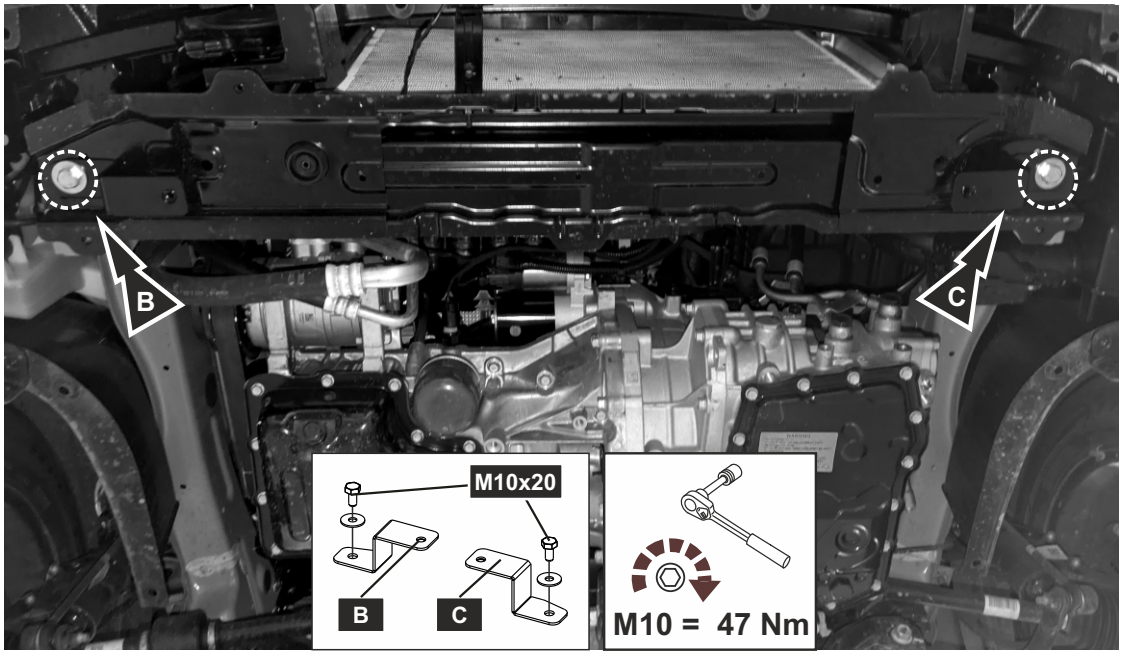


Установить кронштейны «B» и «C». Затянуть крепёж.


4

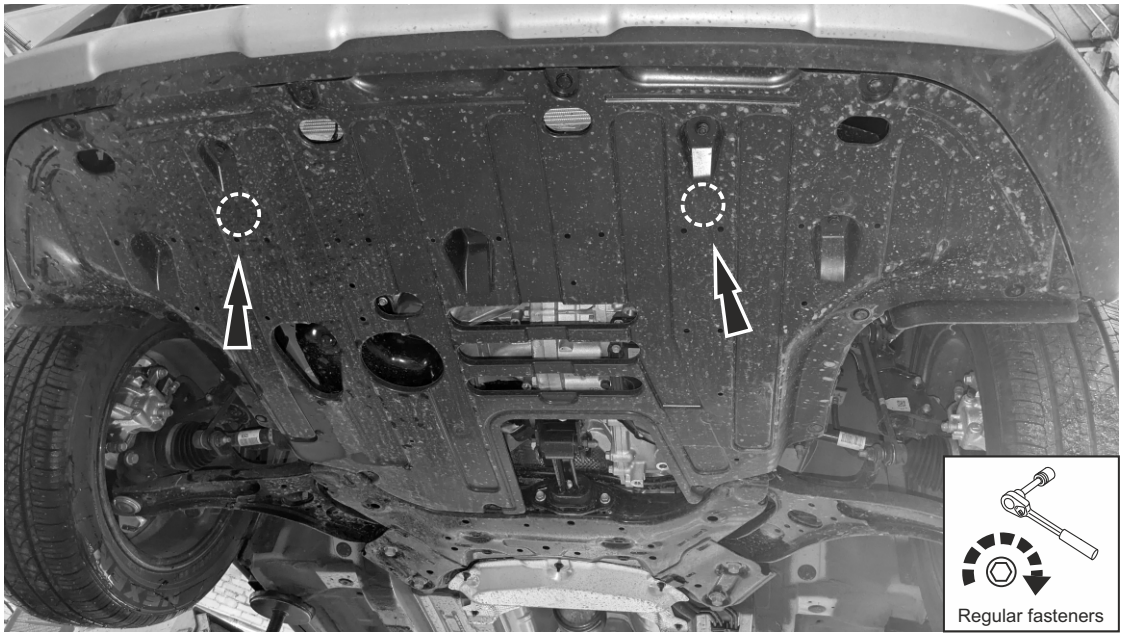


Установить пыльник на место. Просверлить отверстия d15 на месте кронштейнов.

5



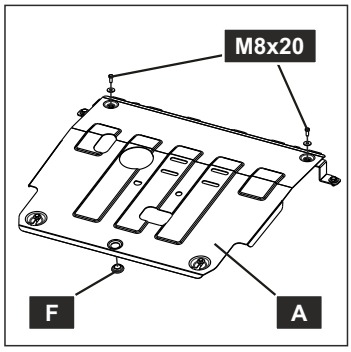

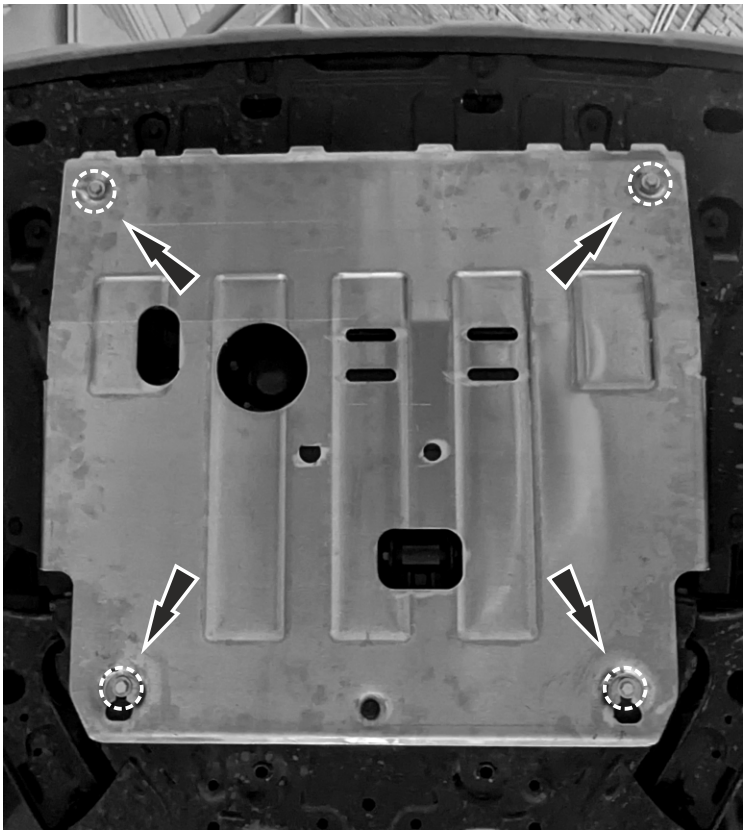

Установить поддон защиты «А». Затянуть крепёж.

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку.
Не забывайте об охране окружающей среды.

3 PVC 4 LDPE 21 PAP