

Honda Legend V6

Кузов: год вып.:1999-; Объём: 3,5;


VIN:- TYPE :09.398

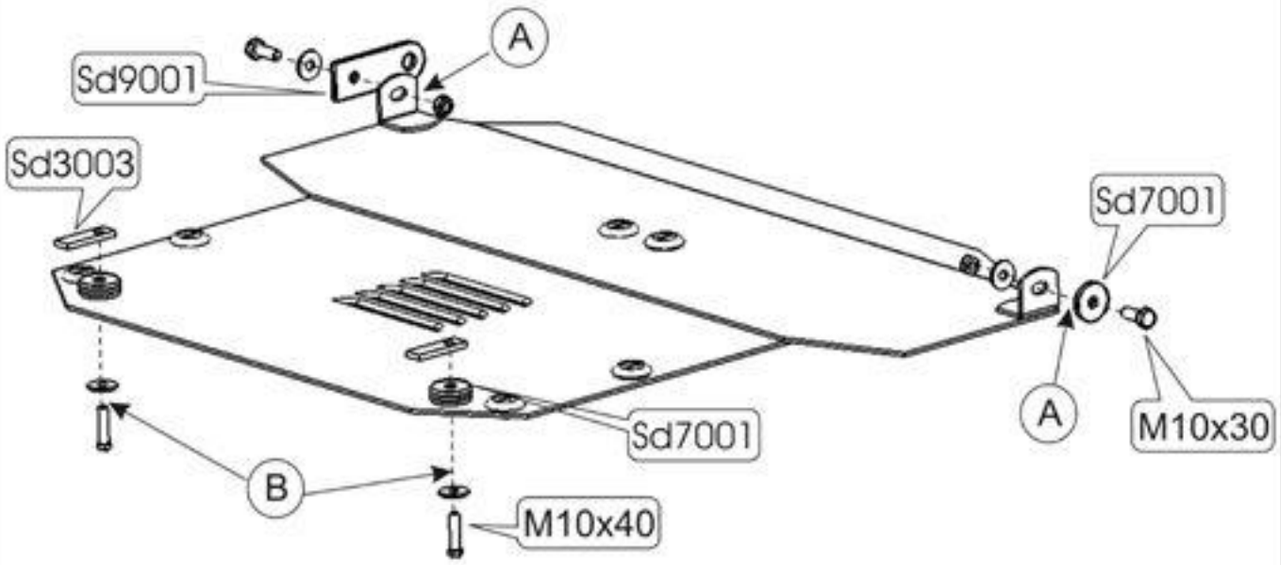


Защита КПП

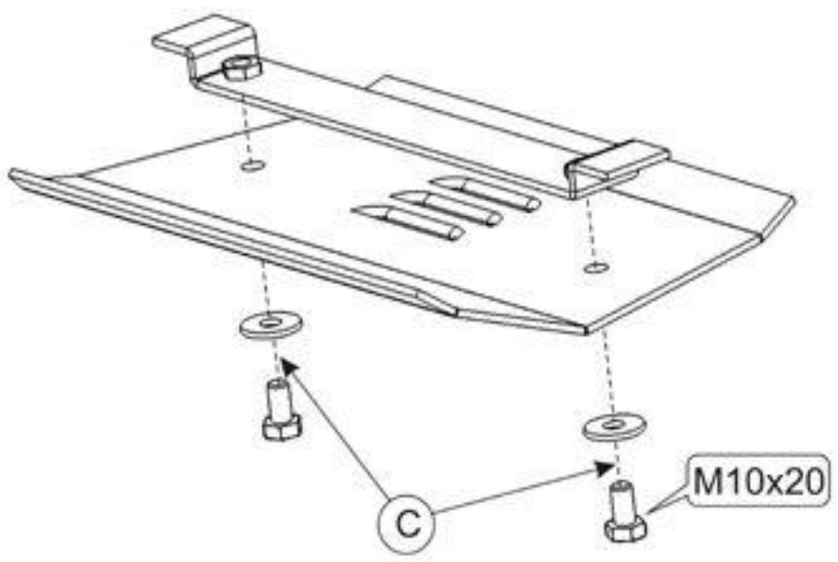

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки Sd3003 в отверстия балки переднего моста.
3. Основание защиты прикрепить спереди к транспортировочным проушинам болтами М 10х30 через шайбу SD 7001 -(А) с одной стороны и через буксировочную Sd9001 -с другой.
4. Задняя часть крепится к установленным закладным планкам болтами М 10х40 через две шайбы Sd7001 каждая сторона -(В).
5. Дополнительно установить крепёжную пластину защиты КПП на кронштейн глушителя и прикрепить защиту КПП болтами М 10х20 -(С).
6. Все точки крепления затянуть

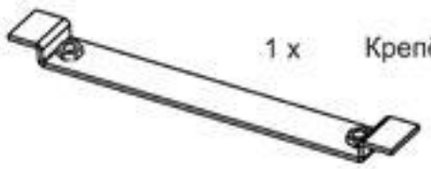

1 х Крепёжная пластина



1 х Sd9001



2 х М 10х20
2 х М 10х30
2 х М 10х40



6 х 10
7 х Sd7001



2 х Гайка М10



2 х 65х20х20 -Sd3003

ООО “Металлопродукция”